



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä sitten uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	135°
Ohjaukseyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta

Remarks	
	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	-
Häikäisyindeksi CEN	26

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasäys	5,56 A
Syttymisaika	0,047 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

CoreLine Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1515 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	5700 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	132,87 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<=3
Ottoteho alussa	42.9 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	1,75 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016334980099
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500
EAN/UPC – tuote	8710163349800
Tilauuskoodi	34980099
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	9
Materiaalinumero (12NC)	911401837380
Nettopaino (kappale)	1,700 kg



Mittapiirros

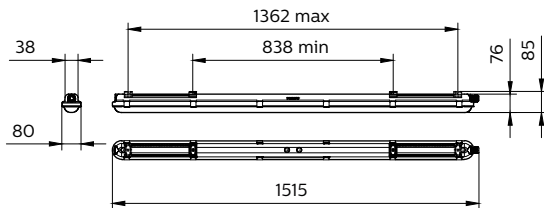

CoreLine Waterproof WT120C

