



# MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Tässä TL-D-lampussa on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevista sinisistä renkaista. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lampussa on UV-säteilyä estävä Surlyn-pinnoite. Se noudattaa HACCP-säädöksiä.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	5000 Lm

Valovirta EM 25°C, nim.	5000 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	85.5 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	1.4 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	383 -
Värikoordinaatti Y	386 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58.5 W
Lampun jännite EM 25°C	111 V
Lampun virta EM 25°C	0.670 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	68 kWh

## • UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Eryteemaallinen säteily <= 320nm	0.3 mW
Eryteemaallinen säteily > 320nm	16 mW
Haalistamiskerroin D/fc	0.13 -

## • Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1500.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1514.2 (max) mm

Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

## • Tuotetiedot



Tilaukoodi	640185 40
SSTL koodi	4921284
Tuotenimike	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500640185
Viivakoodi pakkauksessa	8711500640192
Logistinen koodi - 12NC	927922484076
ILCOS-koodi	FD-58/40/1B-E-G13
Nettopaino per kpl	243.100 gr

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Ei sovellu suljettuihin valaisimiin (kuten kaksi sinistä rengasta osoittavat)

- Suositellaan käytettäväksi yhdessä itsestään sammuvan lamppuohjausjärjestelmän kanssa

## Mittapiirros


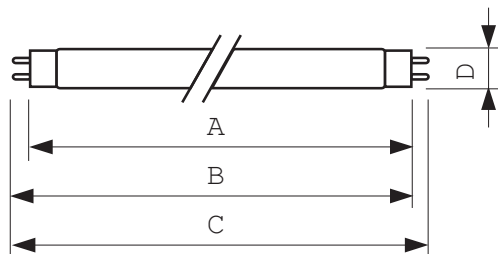


G13

## MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/840 Secura	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Valonjakotiedot

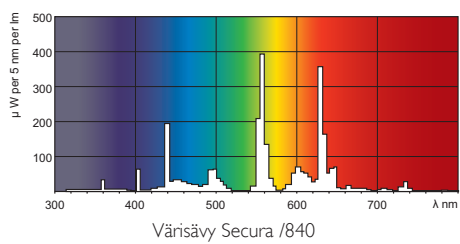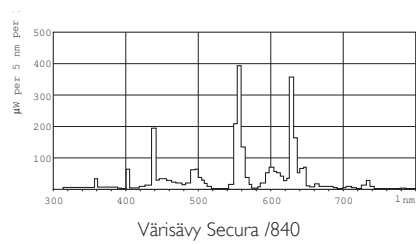

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Lokakuu 31  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.