



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K

Valovirta EM 25°C, nim.	3100 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	3100 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	86 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	1.40 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36.0 W
Lampun jännite EM 25°C	80 V
Lampun virta EM 25°C	0.560 A



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER TL-D Super 80

Himmennettävissä Kyllä

## • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL) A  
Elohopeamäärä (Hg) 2.0 mg  
Energy consumption 42 kWh/1000h

## • Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A 970.0 (max) mm  
Työntösyvyys B 974.7 (min), 977.1 (max) mm  
Kokonaispituus C 984.2 (max) mm  
Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

## • Tuotetiedot

Tilaukoodi 558749 40


SSTL koodi 4920578  
Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL  
Tilaustuotenimike MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25  
Kappaletta laatikossa 1  
Pakkauskoko 25  
Laatikkoa pakkauksessa 25  
Viivakoodi tuotteessa 8711500558749  
Viivakoodi pakkauksessa 8711500558756  
Logistinen koodi - 12NC 927923083014  
ILCOS-koodi FD-36/30/1B-E-G13  
Nettopaino per kpl 120.000 gr

## Mittapiirros

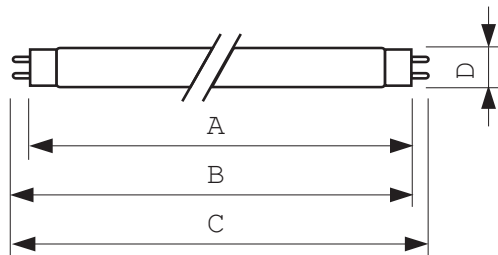



## MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 1m 36W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28



G13

## Valonjakotiedot

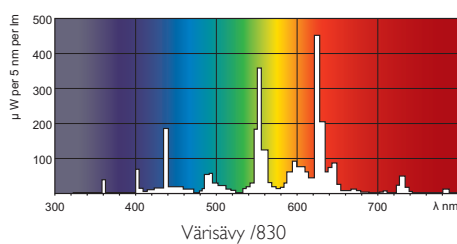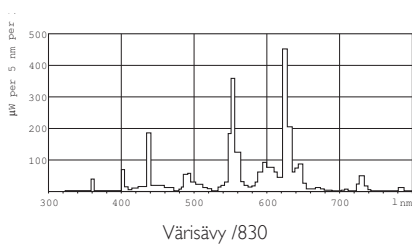



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Lokakuu 31  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.