



MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

enikokoinen, yksikantainen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	PGJ5
Kupu	T3.5
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	9000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	10000 hr
20% kuolleisuus	11000 hr
50% kuolleisuus	12000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	87 (min), 90 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Tekn. väriämpötila	3000 K
Lampun valovirta EL	3000 Lm
Lampun valotehokkuus EL	77 Lm/W
valovirran pysyvyys 1000h	85 %
Valovirran pysyvyys 2000h	80 %
Valovirran pysyvyys 5000h	70 %
Valovirran pysyvyys 10000h	70 %
Design Mean Lumens EL	2150 Lm
Värikoordinaatti X	0.432 -
Värikoordinaatti Y	0.394 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	35 W
---------------------	------

Lampun teho EL 25°C, nim.	39.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	35.0 W
Lamppujännite	96 V
Lamppuvirta EL	0.4 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Jälleensyttymisaika [min]	15 (max) min
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	2.74 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Haalistamiskerroin D/fc	0.50 -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	480 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	52 (max) mm
Kuvun halkaisija D	11.2 (max) mm
Valokeskiö L	22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTERColour CDM-Tm Mini

Valokaaren pituus \varnothing	4 mm
Valopisteen pituus (tuumaa)	0.89 in
Kokonaispituus C (tuumaa)	2.05 (max) in
Halkaisija D (tuumaa)	0.44 in

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	211491 15
SSTL koodi	4824851
Tuotenumike	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT


Tilaustuotenumike	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500211491
Viivakoodi pakkauksessa	8711500211507
Logistinen koodi - 12NC	928093905130
ILCOS-koodi	MT/UB-35/930-H-PGJ5-11.2/52
Nettopaino per kpl	0.006 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa


- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)
- 20 W:n PGJ5-lampun kanssa on käytettävä Philipsin elektronista HID PV mini PGJ5 22 W -liitäntälaitetta
- 35 W:n PGJ5-lampun kanssa on käytettävä Philipsin elektronista HID PV mini 35 W -liitäntälaitetta

Mittapiirros

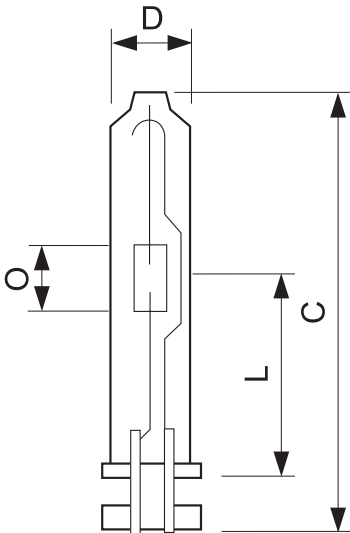


MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	4	-



PGJ5

Valonjakotiedot

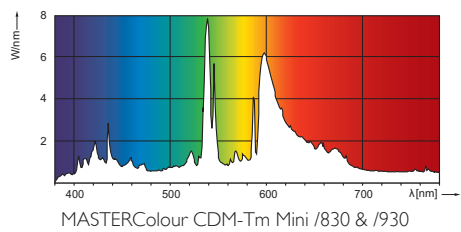

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 8
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.