



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	60000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2100 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2100 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	12.5 W
Lampun virta (suurin)	59 mA
Lampun virta (min.)	54 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1200 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A++
 Energiaa säästävä tuote Yes
 Hyväksyntämerkinnät RoHS compliance CE merkintä KEMA
 Keur certificate
 Energiankulutus kWh/1000 h 13 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869959239400

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699592394
Tilauskoodi	59239400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001922802
Nettopaino (kappale)	0,250 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lampuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

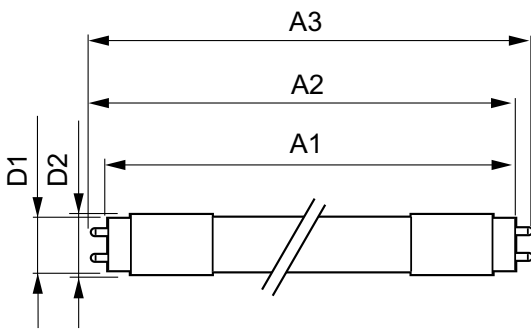


TLED master HE 2100lm 12.35w 4ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Valonjakotiedot

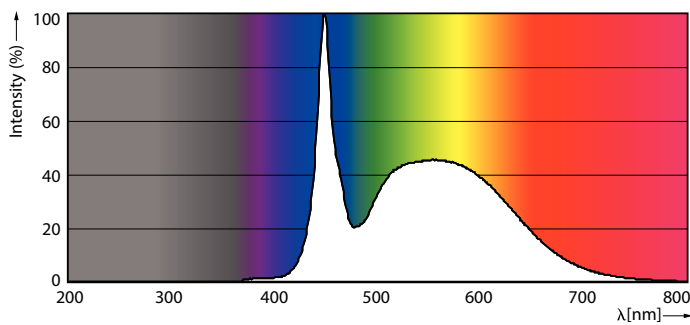


LEDtube T8 MAS HO G13 865



LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains



Valonjakotiedot



© Osram Opto Consumer Co., Page 1 of 10, Page 11



LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND

Käyttöikä

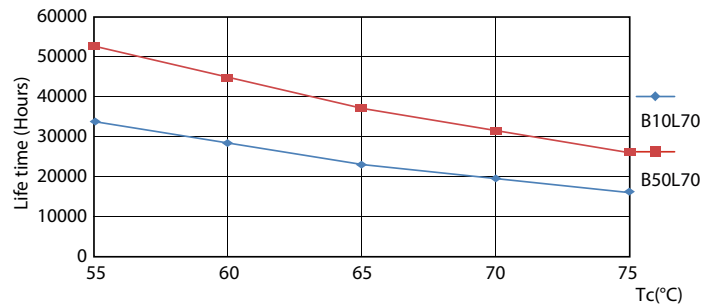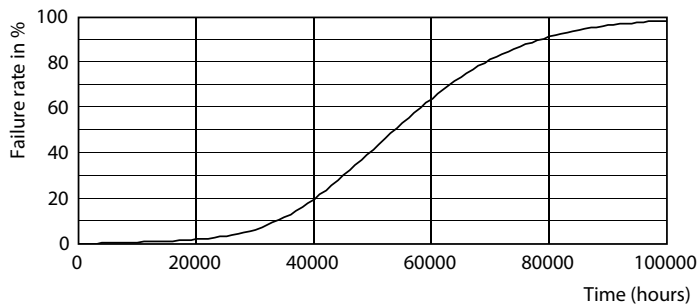

LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13

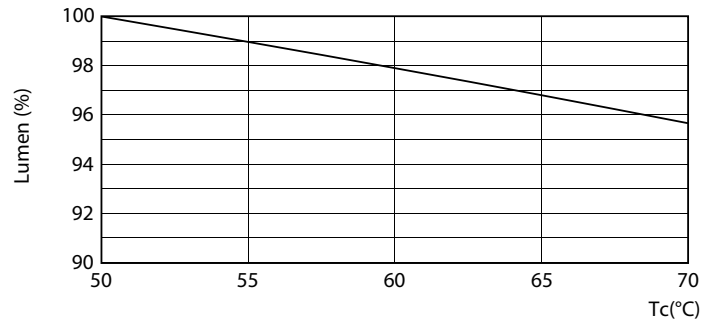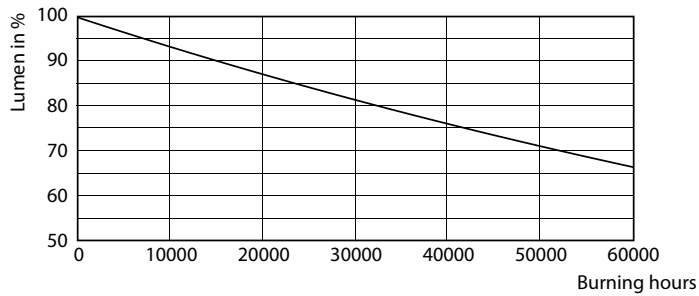


LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO 12.5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

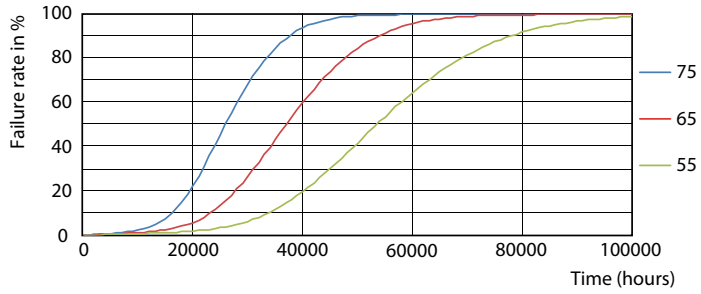

LEDtube T8 MAS HO G13

