



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC -lampussa yhdistyy LED-tekniikka perinteisen pistokantaloistelampun muotoiluun. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi lampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja on ympäristöystävällinen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-2 [ G24d-2]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	650 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	650 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampun virta (suurin)	35 mA
Lampun virta (min.)	25 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

### Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	100 mm
-----------------	--------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

## CorePro LED PLC


Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871869654127200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – tuote	8718696541272

Tilauskoodi	54127200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001201402
Nettopaino (kappale)	0,077 kg

### Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMIO: Näitä lamppeja käyttävän asennuksen lopullinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu aina asennuksen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista.


### Mittapiirros




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

### Valonjakotiedot




General Illumination E1 Photo Lighting E1 Page 117





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

# CorePro LED PLC

## Valonjakotiedot


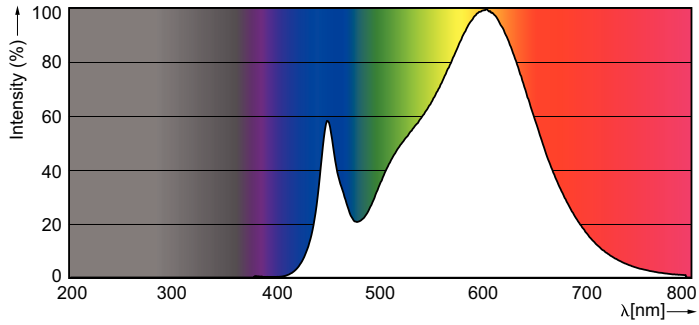


## Käyttöikä

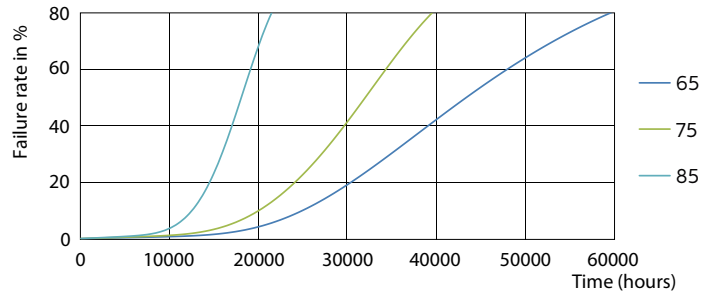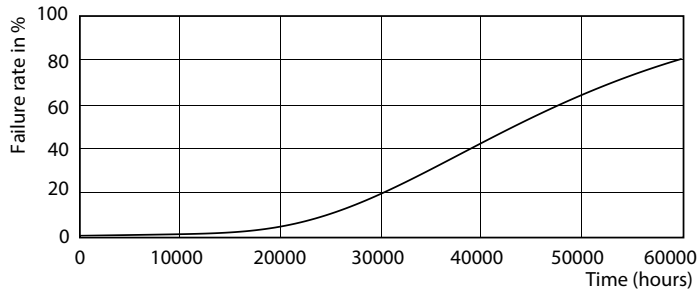

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

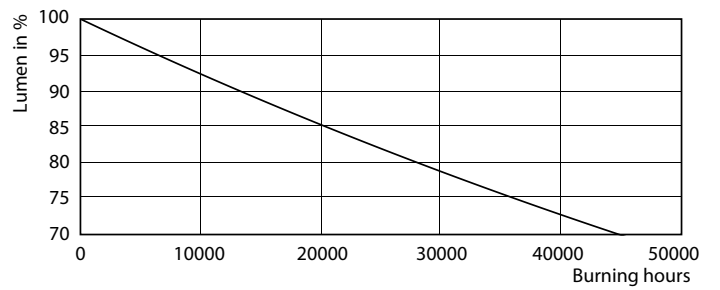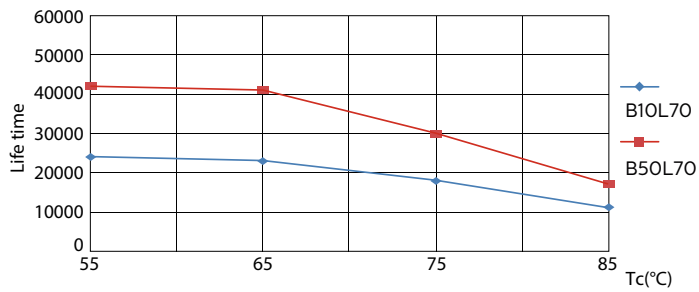


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC

### Käyttöikä

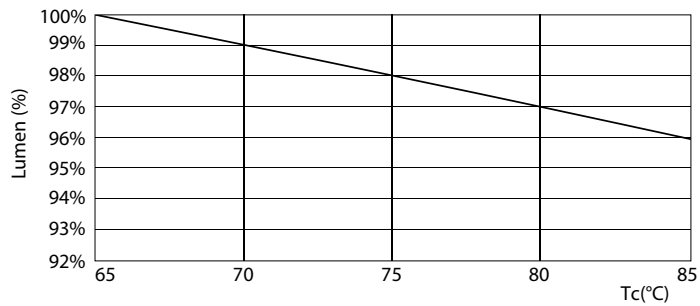

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

