



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöönsä aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa           |          |
|--------------------------|----------|
| Kanta                    | G5 [ G5] |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 50000 h  |
| Kytkenäjakso             | 50000X   |
| B50L70                   | 50000 h  |

| Valon tekniset tiedot                 |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Värikoodi                             | 840 [ CCT / 4 000 K (841)] |
| Valovirta (nim.)                      | 1050 lm                    |
| Valovirta (nimellinen) (nim.)         | 1050 lm                    |
| Vastaava värlämpötila (nim.)          | 4000 K                     |
| Väriyhtenäisyys                       | <6                         |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 83                         |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                       |

| Käyttö ja sähkö tiedot                     |         |
|--|---------|
| Power (Rated) (Nom)                        | 8 W     |
| Lampun virta (suurin)                      | 350 mA  |
| Lampun virta (min.)                        | 150 mA  |
| Syttymisaika (nim.)                        | 0.5 s   |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s   |
| Tehokerroin (nim.)                         | 0.9     |
| Jännite (nim.)                             | 40-60 V |

| Lämpötila                |        |
|--------------------------|--------|
| T-ympäristö (maks.)      | 45 °C  |
| T-ympäristö (min.)       | -20 °C |
| T-varastointi (maks.)    | 65 °C  |
| T-varastointi (min.)     | -40 °C |
| T-kotelo, maksimi (nim.) | 65 °C  |

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tuotteen pituus | 600 mm |
|-----------------|--------|


## Hyväksyntä ja käyttökohteet

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energiaa säästävä tuote        | Yes   |
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A+  |
| Hyväksyntämerkinnät            | CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiankulutus kWh/1000 h     | 10 kWh  |

## Tuotetiedot

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 871869674325600                   |
| Tilaustuotteen nimi                         | MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 |
| EAN/UPC – tuote                             | 8718696743256                     |
| Tilauuskoodi                                | 74325600                          |
| Sähkönumero                                 | 4721592                           |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                                 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10                                |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 929001390802                      |
| Nettopaino (kappale)                        | 0.080 kg                          |



## Mittapiirros

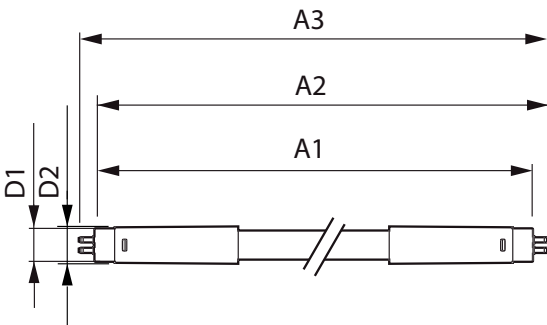

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K

| Product                           | D1      | D2      | A1     | A2       | A3       |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 | 15.5 mm | 18.8 mm | 549 mm | 556.1 mm | 563.2 mm |

## Valonjakotiedot

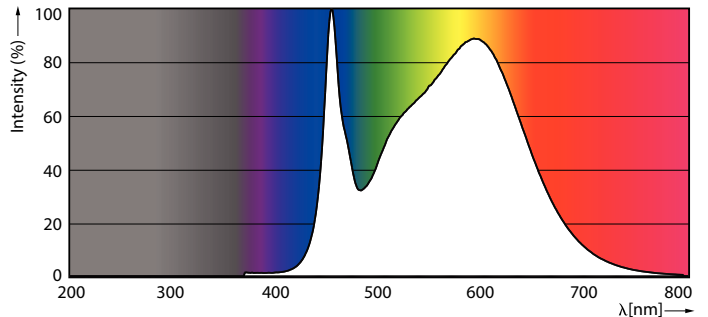

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

