



T5-verkkojännite

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Yksinkertaista käyttöä! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytöntajakso	200000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Keliakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3900 lm
Nimelliskeliakulma	200 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

Lampun virta (nim.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	67.4 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm

T5-verkkojännite

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869681931900
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

EAN/UPC – tuote	8718696819319
Tilaukoodi	81931900
Sähkönumero	4720993
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001908902
Nettopaino (kappale)	0.285 kg


Mittapiirros

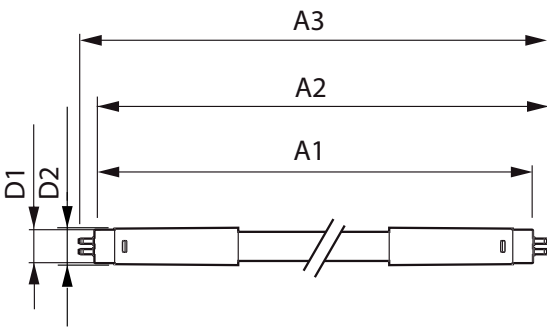


TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16.9 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

Valonjakotiedot

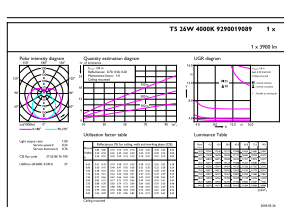

CadaluX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

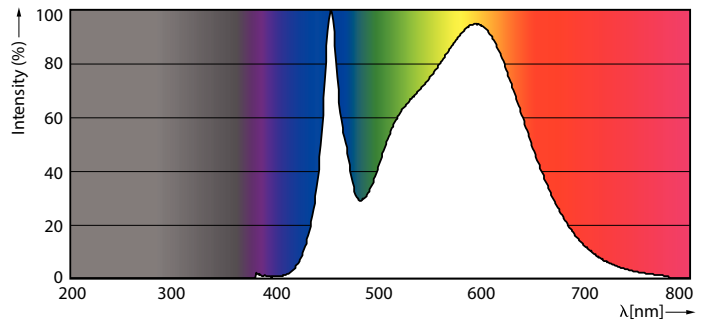

26W G5

T5-verkkojännite

Valonjakotiedot



26W G5 830 3000K

Käyttöikä



26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

T5-verkkojännite

Käyttöikä

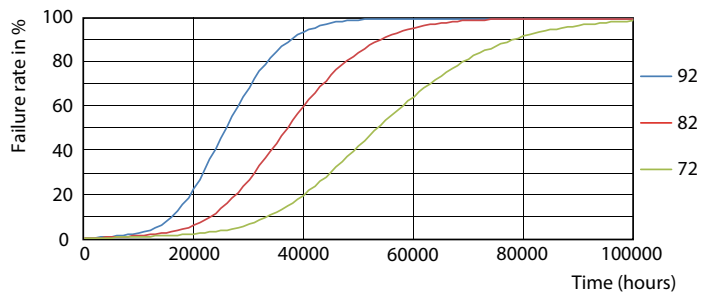

26W G5

