



# Master Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	2100 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (suurin)	66 mA
Lampun virta (min.)	60 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu

## Master Value LEDtube T8


Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403613

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869964687500
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699646875
Tilauskoodi	64687500
Paikallinen koodi	4723722
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002021502
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg


## Mittapiirros

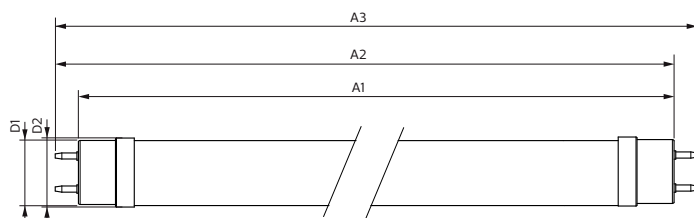


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

## Valonjakotiedot



General Uniform Lightness

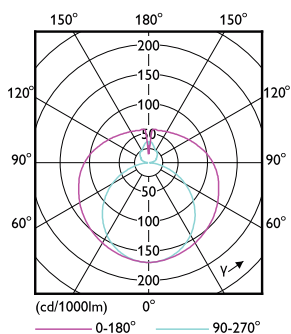


LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


# Master Value LEDtube T8

## Valonjakotiedot

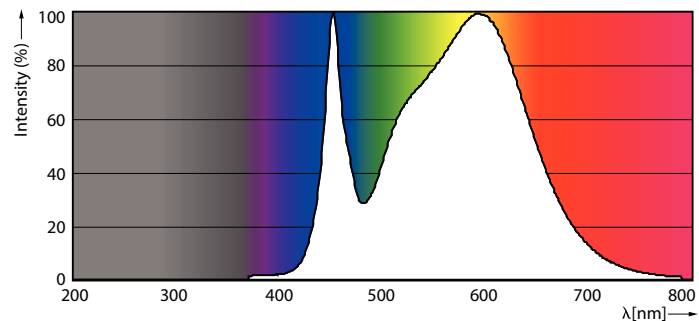


LEDtube 220-240V G13 4000k


## Käyttöikä

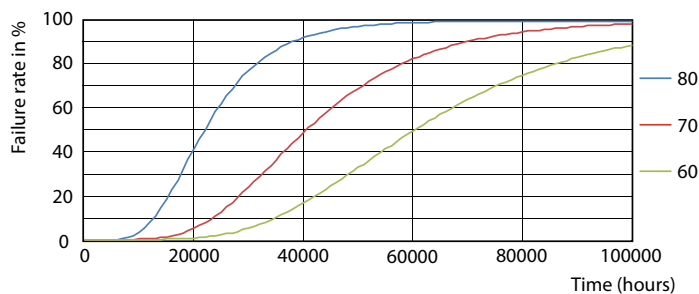


LEDtube MAS SLR 14W 60K FailureRate-LED

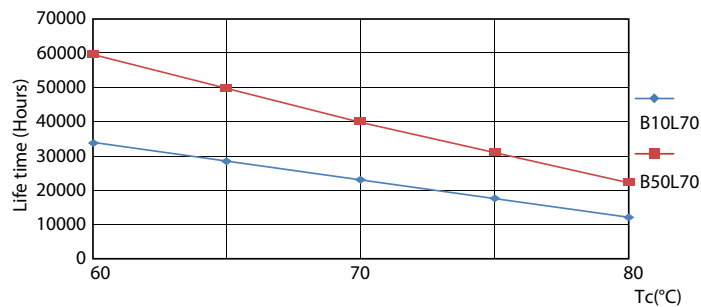

LEDtube MAS SLR 14W 60K LifetimeVsTc-LED

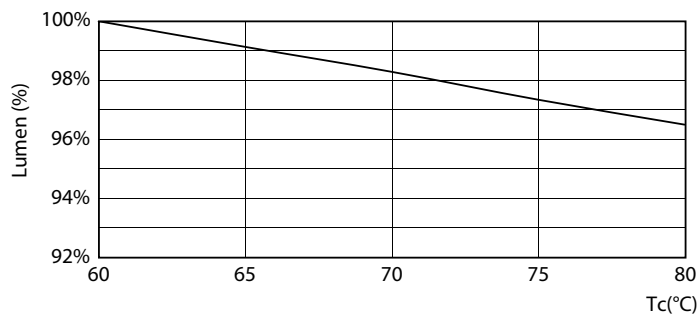


LEDtube MAS SLR 14W 60K LumenVsTc-LMP

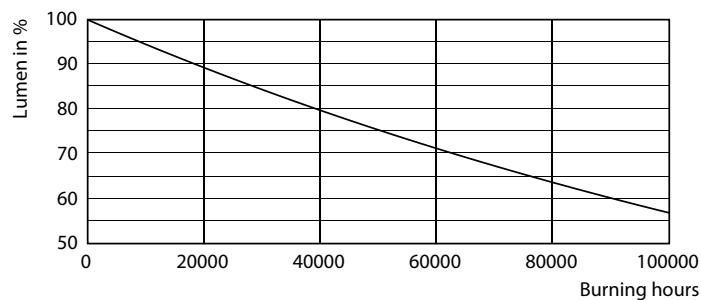

LEDtube\_60K

## Master Value LEDtube T8

### Käyttöikä

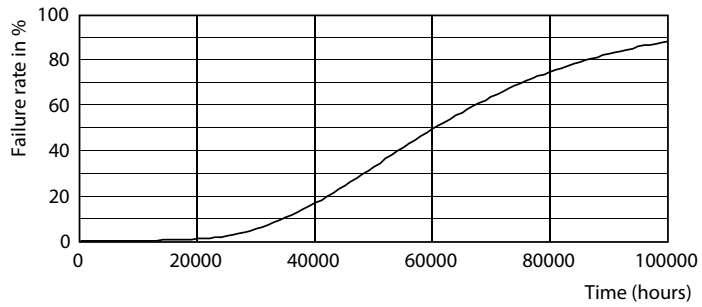

LEDtube\_60K

