



Tilausnimike
MD 360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EM10055300

EAN-koodi
4015120055300



Lyhyt kuvaus:

- Katto-liikeilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Suuri, halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatka** monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolframi-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Vakiomalli upotettavana laitteena valkoisella peitesuojaksella ja Design-renkaalla IP 20
- Universaali pintapistorasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienni (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnalla läpikulkujohdotusta varten
- Powerboxista ja liitettävistä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä
- Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästi käyttövalmiudesta
- Ylimääräinen painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään
- Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista
- Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa

Tekniset tiedot:

Verkkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,8 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/MDi -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kytettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pintapistorasiassa (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 60 mm, Ø 140 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425400 - Pintapistorasia IP 54 valkoinen
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.




Tilausnimike
MD 360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EM10055300

EAN-koodi
4015120055300




Mitat [mm]

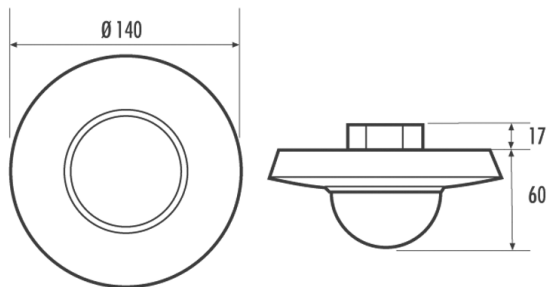


Schaltplan


Bewegungsmelder MD 360i/24, MDE 360i/8 - Master




Standardbetrieb

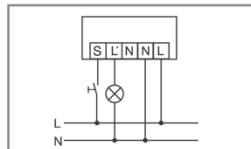


Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch einen Taster.



Parallelbetrieb von max. 8 Geräten.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschiodes (A) erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.

www.esylux.com