


Tilausnimike
RC 130i valkoinen

Tilausnumero
EM10015014

EAN-koodi
4015120015014

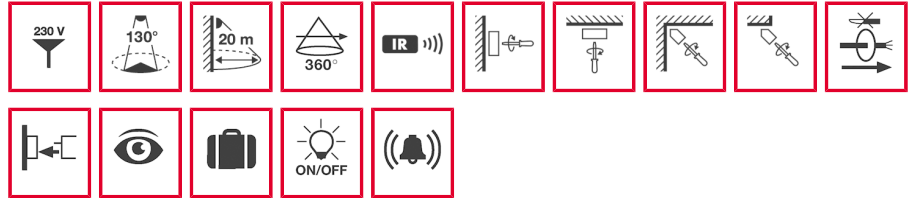

Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 130°:n tunnistusalue ja suuri kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Virheikäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantomatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikaisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena
- Kytentäkomennon lähettäminen POWERLINEn kautta laitteella EPL-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)
- Kytentäkomennon lähettäminen radiotekniikan kautta laitteella ERF-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)

Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve	0,9 W
Tunnistusalue	130° ja 360°:n aliryömintäsuoja
Kantomatka	n. 20 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M -infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Kytentäteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5)
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 2 - 2500 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Kotelointiluokka	IP 54
Suojaluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Katto- ja seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus mahdollista tarvikkeiden avulla
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 105 mm x leveys 78 mm x pituus 135 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010, musta, lähes kuin RAL 9005, ruskea, lähes kuin RAL 8017

Lisävaruste


- EI10033100 - ERF-Transmitter/RC valkoinen
- EI10033117 - ERF-Receiver/5A valkoinen
- EJ10038525 - EPL-Transmitter/RC valkoinen
- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A sininen
- EM10016004 - Mobil-RCi hopea
- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10016110 - RC kulmakanta valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
RC 130i valkoinen

Tilausnumero
EM10015014

EAN-koodi
4015120015014

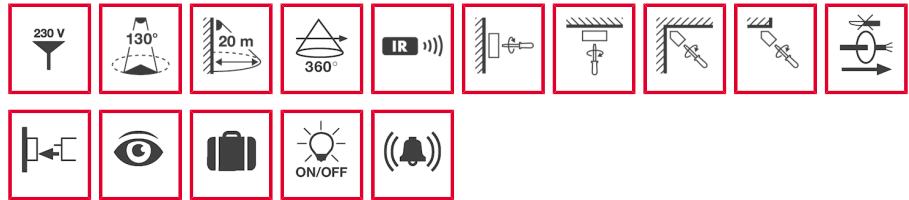


Mitat [mm]

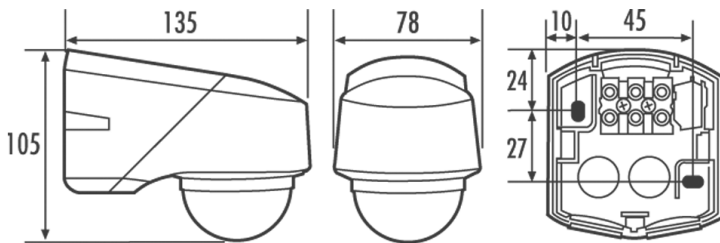


Schaltplan


Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com