


Tilausnimike
RC 280i ruskea

Tilausnumero
EM10015816

EAN-koodi
4015120015816

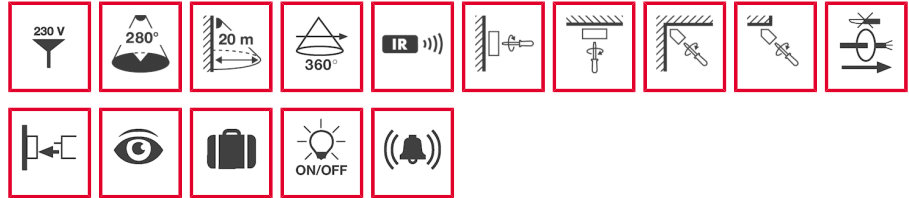

Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 280°:n tunnistusalue ja suuri kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantomatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikaisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve	0,9 W
Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliryömintäsuoja
Kantomatka	n. 20 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Kytkenäyttö	230 V ~, 50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5)
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 2 - 2500 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Kotelointiluokka	IP 54
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. RC-kulmakannan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Katto- ja seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 105 mm x leveys 78 mm x pituus 135 mm
Farbvarianten	ruskea, lähes kuin RAL 8017, musta, lähes kuin RAL 9005, valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


- EM10016004 - Mobil-RCi hopea
- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
RC 280i ruskea

Tilausnumero
EM10015816

EAN-koodi
4015120015816

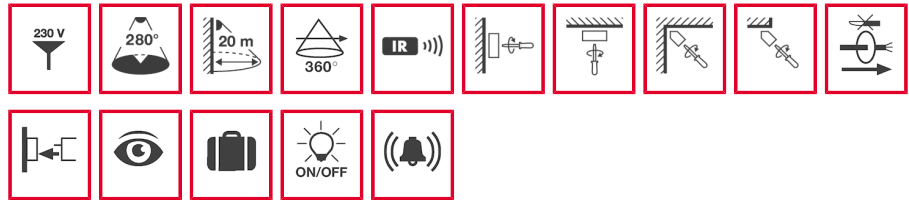


Mitat [mm]

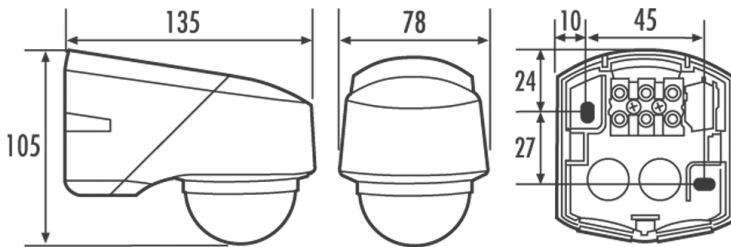


Schaltplan


Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com