


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

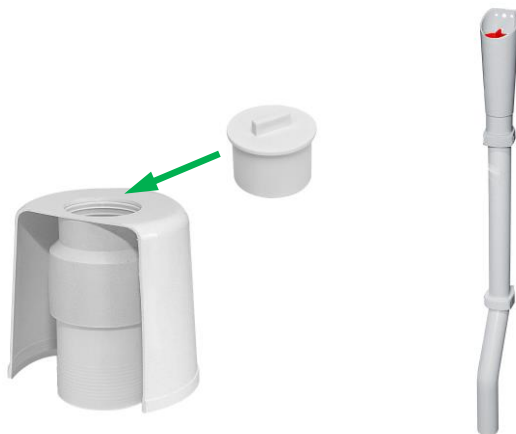

LATTIAVESILUKKO PUTKISARJALLA 40MM

LVI 597 5832 FP 45800

Lattialukko 50mm muhviin ja suoraan putkeen

LVI 597 5833 FP 45840

Lattialukko 75mm muhviin ja suoraan putkeen

LVI 248 8232 FP 74950

Päätytulppa 40mm suoraan putkeen

LVI 658 2427 FP 70710

Putkisarja 40mm, putki, suppilo, putkipitimet ja korotuspalat

Osien materiaali on PP (Polypropeeni), tiivisteen/kumin TPE ja putken ABS. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.


Käyttötarkoitus:

Sopii 50 ja 75mm PVC/PP muhviin.

Sopii myös PVC/PP putkeen, kun sileä muoviosa irroitetaan, ks. punainen nuoli. Liitettäessä 1 1/2" normaaliin putkenmuhviin käytetään 58-50 kumiliitosta.



Sileä muoviosa



Lukko sileä muoviosa irroitettuna

Tämä osa asennetaan putkeen.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä.

Mittaa asennus.

Asenna lattialukko putkeen (sileä osa muhviin // sileä osa irroitettuna kumiliitoksella poistoputkeen)

Merkitse suppilon paikka.

! Huomio, että pesukoneella voi olla määriteltynä poistoletkun minimikorkeus..

! Tarvittaessa voidaan ABS-putki katkaista sopivan mittaiseksi.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiiviste vahingoittuisi asennettaessa.

Liita putki suppiloon ja lattialukkoon.

Suosittellemme, että lattialukon kumitiiviste voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä.

HUOM. Älä voitele suppilon muhvia.

Kiinnitä suppilo seinään.

Kiinnitä ABS-putki seinään putkisarjaan kuuluvilla putkipitimillä.

Jos lattialukkoa ei käytetä, se voidaan tukkia hajujen estämiseksi päätytulpalla, ks. vihreä nuoli sivulla 1.

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Normaalisti huoltoa ei tarvita, mutta vesi virtaa heikosti, voidaan lukko puhdistaa.

- Avaa putkipitimet ja irroita putki seinästä.
- Vedä varovasti putki ylös lattialla olevasta vesilukosta.
- Irroita vesilukko viemäriputkesta.
- Tuki viemäriputken pää esim. rätillä (hajujen estämiseksi).
Varo ettei rätti putoa putkeen ja tuki sitä.
- Pura vesilukko ja puhdistaa osat pesuaineella ja harjalla.
- Kokoa osat ja aseta paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista aina asennuksen tai puhdistuksen jälkeen, että vesilukko on tiivis!

Kapasiteetti: Ø50 (LVI 597 5832) 0,60 l/s
 Ø75 (LVI 597 5833) 0,75 l/s

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast