


# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

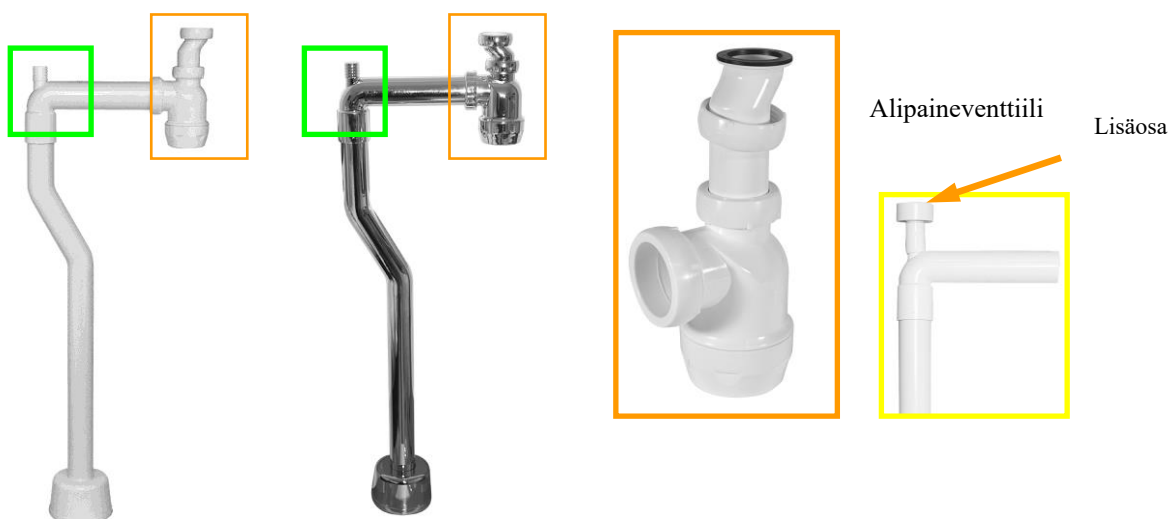

## FLEXI-PUNG VESILUKKO

Vesilukko, joka sopii aina

LVI 658 2413 FP 43210

40 mm

valkoinen

LVI 658 2438 FP 43215

40mm

kromattu

LVI 658 2463 FP 43218

40mm

kupari

Vesilukon osien materiaali on PP (Polypropeeni) ja putken ABS (AkryyliButadiiniStyreeni). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aito kromi). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella. Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on vettä. Kuparipinta saattaa hapettua ajan myötä kontaktissa happeen ja veteen.

### **Käyttötarkoitus:**

Vesilukko esim. pesualtaan liittämiseksi lattiaan.

3/4" (Ø21mm) liitäntä esim. pesukoneelle tai alipaineventtiilille (lisäosa FP 76700)

### **Asennus:**

Selvitä määräykset, jotka koskevat esim. vesieristeen lävistystä

Tuotetta ei ole koottu tehtaalla (kuten kuvassa).

- Mittaa asennus.
- Tarvittaessa putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Putkea voidaan lyhentää molemmista päistä, mutta vesilukkoon vientiin on jätävä vähintään 40mm. Kromattua putkea katkaistaessa on varottava, ettei kromaus vahingoitu
- Aseta vesilukko pohjaventtiiliin.
- Aseta laippa putkeen ja liitä putki lattiaan. Liitä putki vesilukkoon ja kiristä.
- Varmista asennuksen jälkeen, että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis!

### Letkuliitántä:

Letkuliitántään (ks. vihreä neliö) voidaan liittää esim. pesukone. HUOM. Liitännässä ei ole reikää, reikä on porattava/leikattava asennuksen yhteydessä.

- Varmista liitos aina letkunkiristimellä.
- Varmista asennuksen jälkeen, että osat ovat tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis!

### Alipaineventtiili:

Vesilukossa on aina oltava vettä. Jos hajua esiintyy niin tämä voidaan korjata alipaineventtiilillä (lisäosa FP 76700), joka asennetaan letkuliittimeen, ks keltainen neliö.

- Varmista asennuksen jälkeen, että osat ovat tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis!

### ***Puhdistus:***

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva. Yleensä puhdistusta ei tarvita, mutta vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Avaa pesualtaan pohjaventtiilin kierremutteri.
- Irroita vesilukko pohjaventtiilistä.  
(Tarvittaessa löysää putken mutteria)
- Kierrä kuppi irti.
- Puhdista kuppi ja kotelo harjalla (kotelo edelleen kiinni putkessa).
- Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä  
HUOM. Kupissa on tiivisterengas, joka ei saa vahingoittua
- Testaa, että asennus on tiivis!

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

