

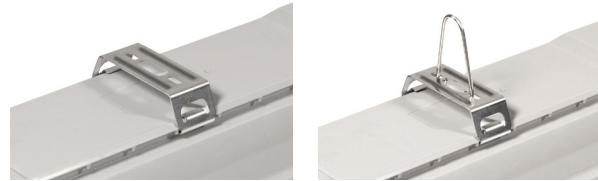




## Futura Nano AC

Futura Nano AC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää luotinaisuuden sietokykyä, laadukasta valaistusta, energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta. Käyttökohteina erityisesti maatalousrakennukset, karjasuojat, kanalat sekä rengashotellit. Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erinomaisen hyötysuhteen. Akryylikuvun ja ABS-runkomateriaalin yhdistelmä kestää mainiosti ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden rasitusta. Valaisin täyttää matalan pintalämpötilan vaatimuksen, D-luokitus.

- Runko ABS, kupu strukturoitua akryyliä (AC), salvat ruostumatonta terästä (RST).
- Harmaa RAL 7001.
- Suojausluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 3,5 - 8 m.
- Kiinteä led:
  - 1175 mm 16-36 W / 2300 - 5400 lm.
  - 1455 mm 20-45 W / 2900 - 6900 lm.
- Väriämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, mallista riippuen 19-22.
- IP66.
- IK06.
- On/off- ja Dali-2.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L70 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AC = Akryyli, DA2 = Dali-2.
- Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin: CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saatavana mm. Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvalo-versioina yhden ja kolmen tunnin akuilla.



Futura Nano -sarjan valaisimilla on monipuoliset asennusvaihtoehdot. Pinta- ja ripustuskiinnityskoukut tulevat valaisimen mukana. Säädettävä kiinnikepari (4309996) tilataan erikseen.

### Tilaustuote

#### Futura Nano AC

SNRO	KOODI		W	LM
4338652	T3FNCA	1200 IP66 IK06 2300lm/840	16	2290
4338653	T3FNCB	1200 IP66 IK06 2700lm/840	19	2730
4338654	T3FNCC	1200 IP66 IK06 3800lm/840	26	3780
4338655	T3FNCD	1200 IP66 IK06 5400lm/840	36	5390
4338656	T3FNCE	1500 IP66 IK06 2900lm/840	20	2850
4338657	T3FNCF	1500 IP66 IK06 3400lm/840	23	3390
4338658	T3FNCG	1500 IP66 IK06 4700lm/840	32	4700
4338659	T3FNCH	1500 IP66 IK06 6900lm/840	44	6850

#### Futura Nano AC Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338660	T3FNCA-DALI	1200 IP66 IK06 2300lm/840 DA2	16	2290
4338661	T3FNCB-DALI	1200 IP66 IK06 2700lm/840 DA2	19	2730
4338662	T3FNCC-DALI	1200 IP66 IK06 3800lm/840 DA2	26	3780
4338663	T3FNCD-DALI	1200 IP66 IK06 5400lm/840 DA2	36	5390
4338664	T3FNCE-DALI	1500 IP66 IK06 2900lm/840 DA2	20	2850
4338665	T3FNCF-DALI	1500 IP66 IK06 3400lm/840 DA2	23	3390
4338666	T3FNCG-DALI	1500 IP66 IK06 4700lm/840 DA2	32	4700
4338667	T3FNCH-DALI	1500 IP66 IK06 6900lm/840 DA2	44	6850