

# SAUNA 4,8Wm IP65 24V

**ARTEN**



Nauha  
≤125°C

Johto  
≤170°C



## Tuotetiedot

**Tuotekoodi:** JPL-VN4,8W-24V-SAUNA

**Sähkönumero:** [4291695](#) (3000K), [4291696](#) (4000K)

**Teho:** 4,8W/m

**Teho koko rullalle:** 24W

**Rullan pituus:** 5m, lyhennettävissä

**Valon määrä:** 680-720 lumen/m

**Valotehokkuus:** 142-150 lumen/W

**Valonväri:** 3000K/4000K

**Kytkenäkaapeli pituus:** 300cm molemmissa päissä

**Liitäntä:** + ja – kytkenäkaapelit

**Ledien määrä metrille:** 80

**Katkaisuväli:** 5cm välein

**Koteloiluokka:** IP65

**Suojausluokka:** III

**Himmennettävä:** kyllä, valitessasi himmennettävän virtalähteen

- ✓ Lyhennettävissä haluttuun mittaan
- ✓ Molemmissa päissä 3m kytkenäjohtot
- ✓ Mukana 2kpl silikonipäätyjä ja 15kpl kiinnikkeitä ruuveineen
- ✓ Voidaan asentaa suoraan puupintaan kiinnikkeillä ja kaksipuoliteipillä
- ✓ Yksittäisen LEDin alhainen kuormitus minimoi lämmöntuoton

## Lisätiedot

**Mitattu teho:** 4,8W/m

**Mitattu valon määrä:** 680 lumen/m (3000K), 720 lumen/m (4000K)

**Mitattu valotehokkuus:** 142 lumen/W (3000K), 150 lumen/W (4000K)

**Valonlähde:** 3030 LED-chip

**Värintoistoindeksi:** CRI>80

**Valaisukulma:** 120°

**Valovoima:** –

**Käyttöikä:** L80B10 60 000h

**Jännitetyyppi:** DC

**Käyttöjännite:** 24V



**Käyttölämpötila:** -20...+125°C

**Virtalähde:** tilattava erikseen

**Virtalähteen tyyppi:** vakiojännite 24V

**Asennustapa:** Pinta-asennus

**Kiinnitystapa:** kiinnikkeillä + nauhan taustapuolelta 3M-teipillä

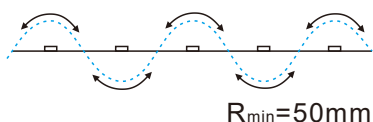

Silikonipäädyn mitat: 14mm\*7mm

