

EcoLine 1600 Valkoinen 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2

Sähkönnumero: 4156485
 EAN: 7021982128035
 SG tuotenumero: 212803



(A) = Tämä artikkeli on varastotuote


Sähköinen

Kokonaisteho: 36W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 PE Vuotovirta (mA): 0.30

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 5180lm
 Tehokkuus: 144 lm/W
 Väriämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L90/B10>100.000
 Elinikä: L96>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Opaaliprisma
 UGR: UGR<19
 Näkyvä välkyntä (PstLM): 1
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,4
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräslevyvä
 Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/KytKentä


Asennus: Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Sisävalaisimet
 Malli: 1600
 KytKentä: 3+2 pol Liitinrima

Mitat

Pituus (mm) L: 1600
 Leveys (mm) W: 166
 Korkeus (mm) H: 47
 Paino (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1620 x 180 x 62

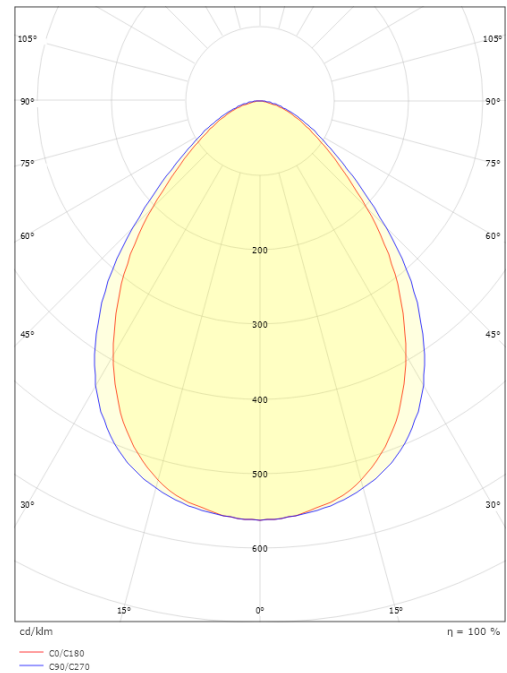

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 3 5