

## BI069 Bidet mixer

BI069 Bidé Chrome

### Tuotenumero

BI069 Bidé Chrome - 8227446  
BI069 Bidé Matte Black - 9419417  
BI069 Bidé Brass - 9419319  
BI069 Bidé Copper - 9420498  
BI069 Bidé Bronze - 9424458  
BI069 Bidé Black Chrome - 9424936  
BI069 Bidé Honey Gold - 9424457  
BI069 Bidé Brushed Black Chrome - 9424901  
BI069 Bidé Brushed Nickel - 9424459  
BI069 Bidé Ascot Grey - 9424456  
ZBOC028 BI Mattamusta - 9423073

Pesuellashana muovisella käsisuihkulla.



## Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

## Keittiöaltaat ja pesualtaat

### Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet ( mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

### Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

## Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

## Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

## Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

## Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


## Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1  
Liitännän ( sisään ) koko - 10 mm  
Sisäänrakennettu - Ei  
Ulosvedettävän letkun pituus - 128 mm


## Mitat / Paino

Pakkaus - Syvyys - 430 mm  
Pakkaus - Leveys - 210 mm  
Pakkaus - Korkeus - 70 mm  
Tuote - Leveys - 55 mm  
Tuote - Syvyys - 155 mm  
Tuote - Korkeus - 193 mm  
Maksimi rak.korkeus - 193 mm

# Tapwell

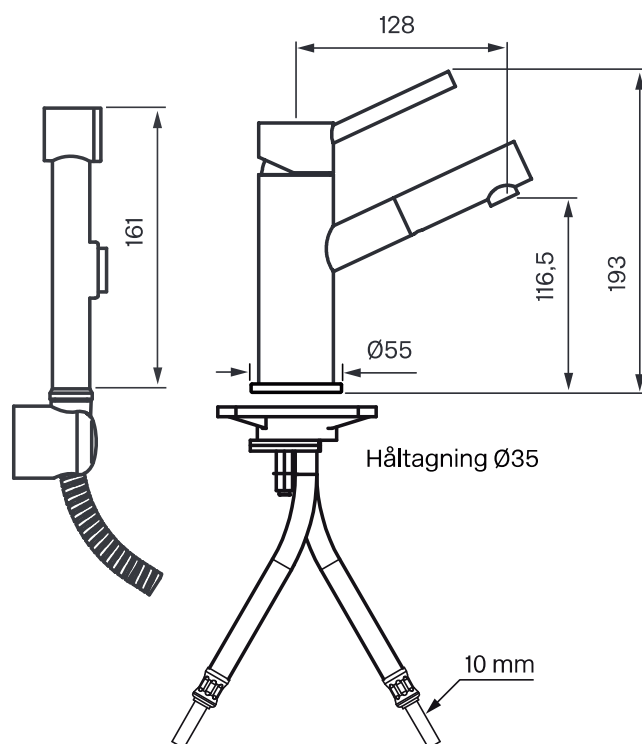

# Tapwell

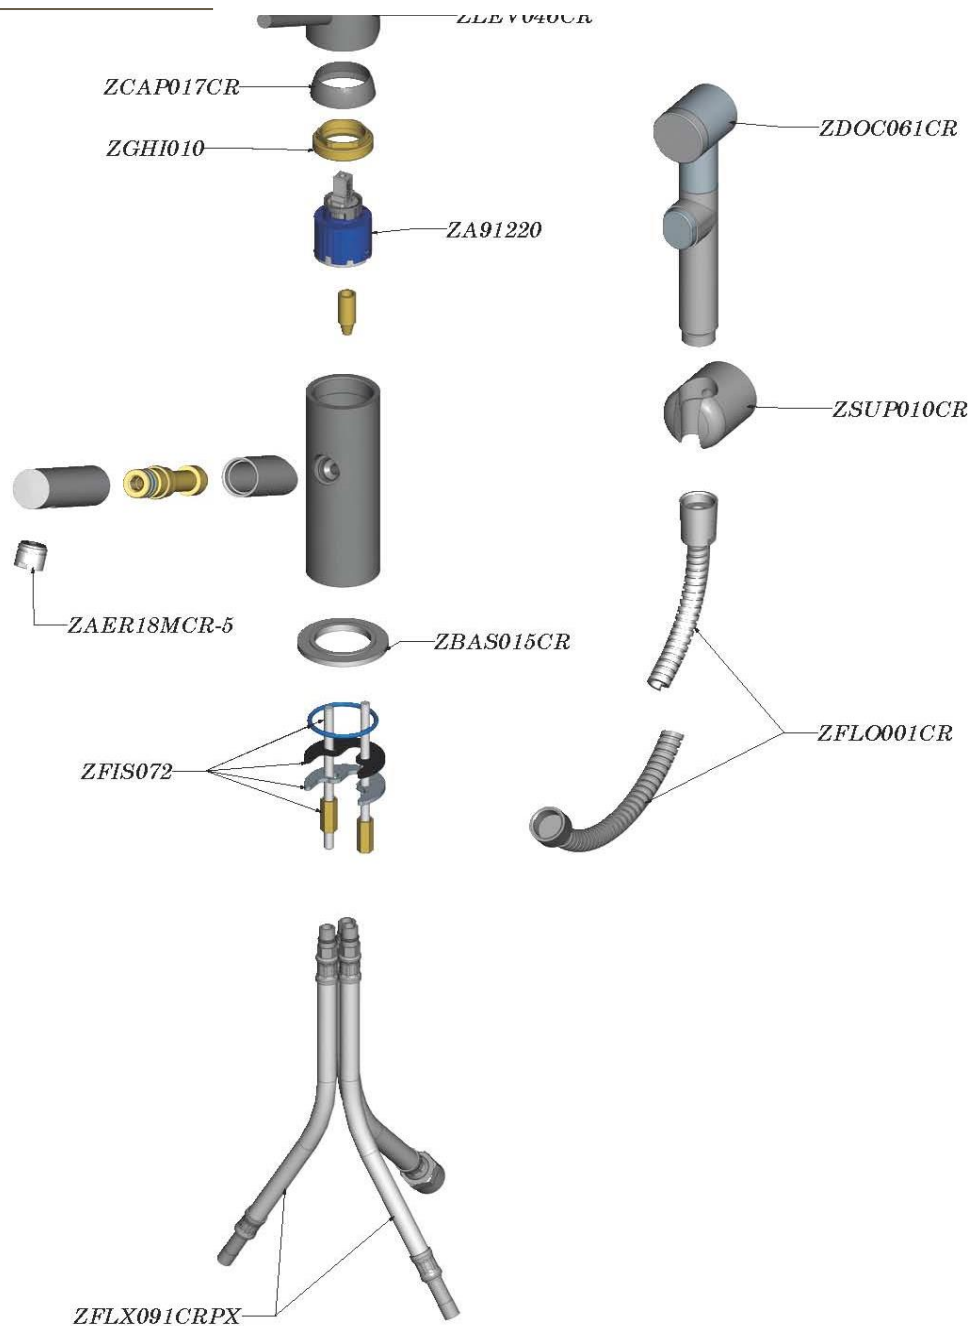

|                                                                                    |            |                                                         |           |                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
|                                                                                    | DISEGNATO  | CONTROLLATO                                             | REVISIONE |                          | FORMATO |
| DATA                                                                               | 13/10/2014 |                                                         |           |                          | A4      |
| NOME                                                                               | GABOARDI   |                                                         |           |                          |         |
|  |            | DESCRIZIONE                                             |           |                          |         |
|                                                                                    |            | M.lavabo T/C c/2 uscite+c/set GIGLIO c/aer.rid.5l/m TWP |           |                          |         |
|                                                                                    |            | SERIE<br>BIRILLO                                        |           | CODICE N°<br>BI069CRD-TW |         |

La rubinetteria Paffoni si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione

# Tapwell

## Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

### Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta



### OHJE:

**HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!**

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

# Tapwell

## Pressure Drop

