


TAKP 63CX



Keskuksen mitoitusvirta	InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	500 x 660 x 300 mm
Paino	n.18kg
Vaihekohtainen jännite- ja virtamittaus	

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)			Vikavirtasuojat pistorasioilla		
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A	63A	30mA	500mA
TAKP 63CX	34 344 51	Johto n. 2m, 63A tulppa	6	2	2	1	4	-

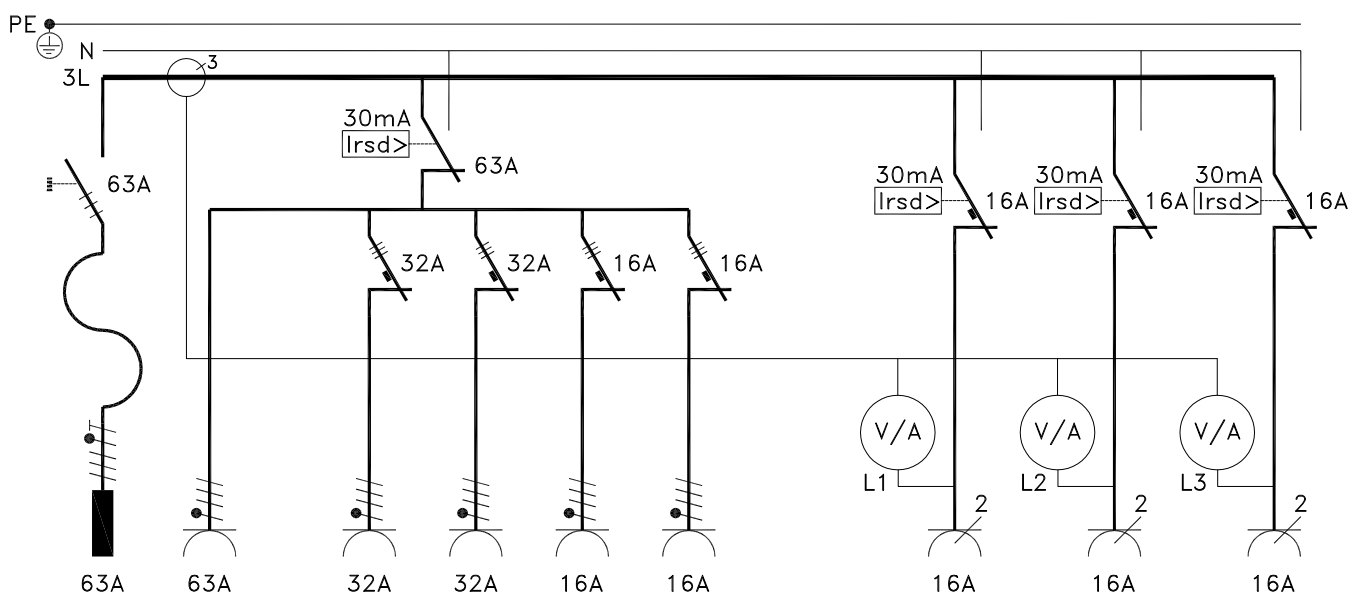

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-4 standardin mukaan.

CE
EN 61439-4

