

## Käyttö-/asennusohje Akkuparkki 1V1L

### Johdanto

Akkuparkki 1V1L on tarkoitettu pääasiassa pienempien laitteiden kuten sähköpolkupyörän ja sähköpotkulaudan lataamiseen, mutta soveltuu myös kaikille 1-vaiheisille 230VAC käytettäville laitteille, joiden maksimivirta on 10A.

### Asennus/Käyttö


1V1L Akkuparkki voidaan ripustaa seinälle takana olevasta ripustusaukosta (Kuva 1. 1). 1V1L akkuparkki on IP44 laite ja näin ollen soveltuu myös ulkokäyttöön, varmista, että valokaarisuojan luukku on kiinni (Kuva 2 1).

Liitä pistotulppa normaaliin suojamaadoitettuun pistorasiaan, varmista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa (pienet kolmiot punainen väri) (Kuva2. 2).

Liitä ladattavan laitteen pistotulppa 1V1L Akkuparkin pistorasiaan.



Kuva 1

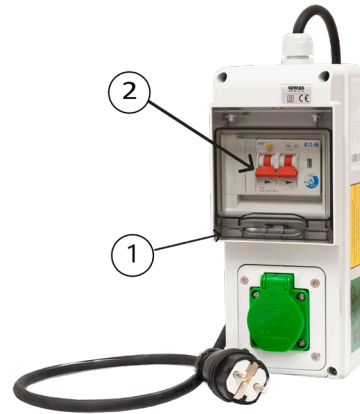

Kuva 2

### Vianmääritys

Tarkista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa ja pistotulppa kytketty.

Varmista, että pistorasia on toimiva, johon pistotulppa on kytketty.

Jos vika ei korjaannu, ota yhteys jälleenmyyjään.