

Käyttö-/asennusohje Akkuparkki 1V4L

Johdanto

Akkuparkki 1V4L on tarkoitettu pääasiassa pienempien laitteiden kuten sähköpolkupyörien ja sähköpotkulautojen lataamiseen, mutta soveltuu myös kaikille 1-vaiheisille 230VAC käytettäville laitteille, maksimissaan 4 laitetta, joiden käyttämä maksimivirta on yhteensä 10A.

Asennus/Käyttö

1V4L Akkuparkki kiinnitetään seinään kiinteästi kotelossa olevien kiinnitysreikien kautta (Kuva1. 1)
Huomioi 170 cm minimi asennuskorkeus.

Akkuparkki on IP44 laite ja näin ollen soveltuu myös ulkokäyttöön, varmista, että valokaarisuojan luukku on kiinni (Kuva 1. 4).

Liitä pistotulppa (Kuva 1. 2) normaaliin suojamaadoitettuun pistorasiaan, varmista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa (pienet kolmiot punainen väri) (Kuva 1. 3)


Liitä ladattavan laitteen pistotulppa 1V4L Akkuparkin pistorasiaan.

Vianmääritys

Tarkista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa ja pistotulppa kytketty.

Varmista, että pistorasia on toimiva, johon akkuparkin 1V4L pistotulppa on kytketty.

Jos vika ei korjaannu, ota yhteys jälleenmyyjään.

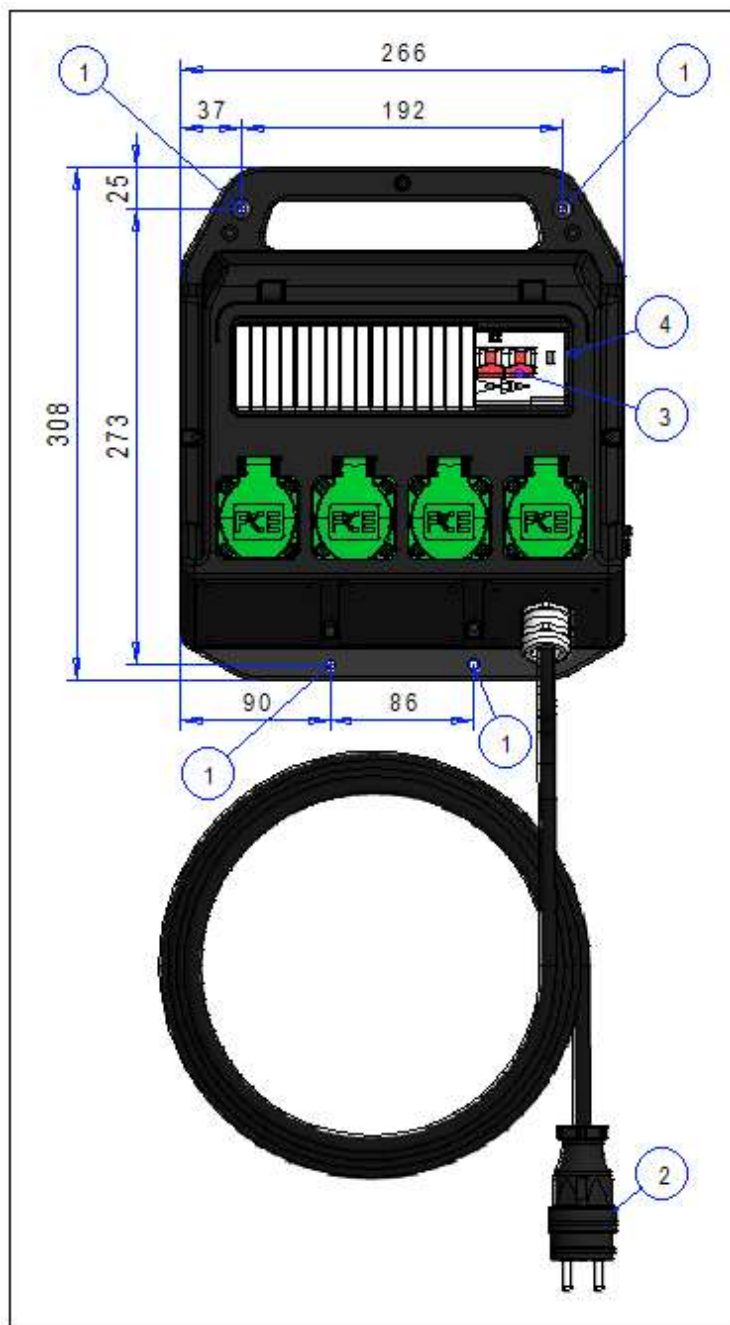

Kuva 1