

Piir. 3434780_001

Pistorasia-/latauskeskus

Tyyppi AKKUPARKKI 1V1L

Nimellisvirta In 10A

Nimellisjännite Un 230V 50Hz

Mitoituseristysjännite Un = Ui

Katkaisuvirta Icn 10kA

Tasoituserroin -

Kotelointiluokka IP44

Iskunkestävyys IK08

Jakelujärjestelmä TN-S

EMC käyttöympäristö A ja B

Suojakatkasijat C-käyrä

Vikavirtasuojat A-tyyppi

Kansienväri RAL 7035

Materiaali Muovi

Korroosioluokka -

Paino 2kg




EN 61439-3

Suun. HK / 06.06.2025

PE N 1L



Kytkenäjohtoon pituus 1.2m

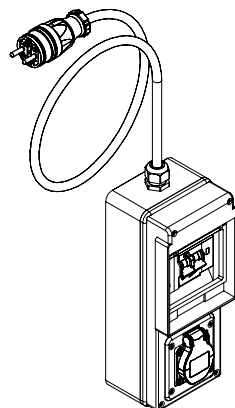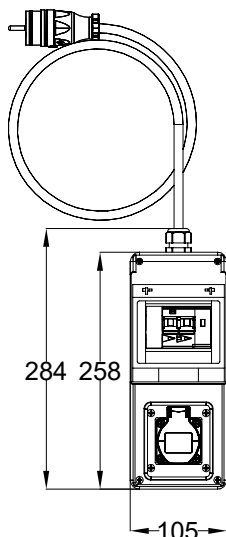

Nro Nimitys A/A mm²

Liitosjohto pistotulpalla

In 10A

1

Pistorasia 16A

C10

Valokaarivikasuoja AFDD 30mA