Piir.	3434781_001
Pistorasia-/latauskeskus	
Tyyppi	AKKUPARKKI 1V4LK
Nimellisvirta In	10A
Nimellisjännite Un	230V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Katkaisuvirta Icn	10kA
Tasoituskerroin	-
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkasijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Kansienväri	RAL 7035
Materiaali	Muovi
Korroosioluokka	-
Paino	2,5kg
EN 61439-3	
Suun.	HK / 10.06.2025

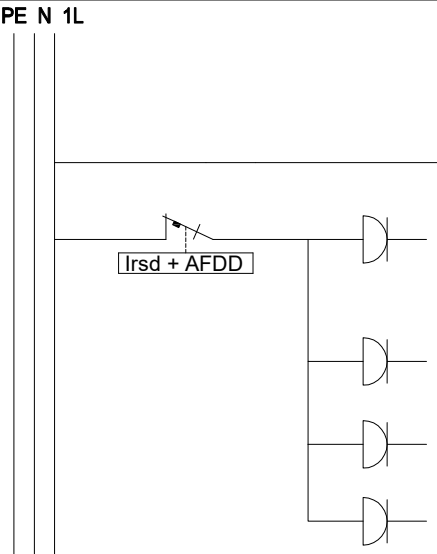

Kytkentäjohdon pituus 1.2m

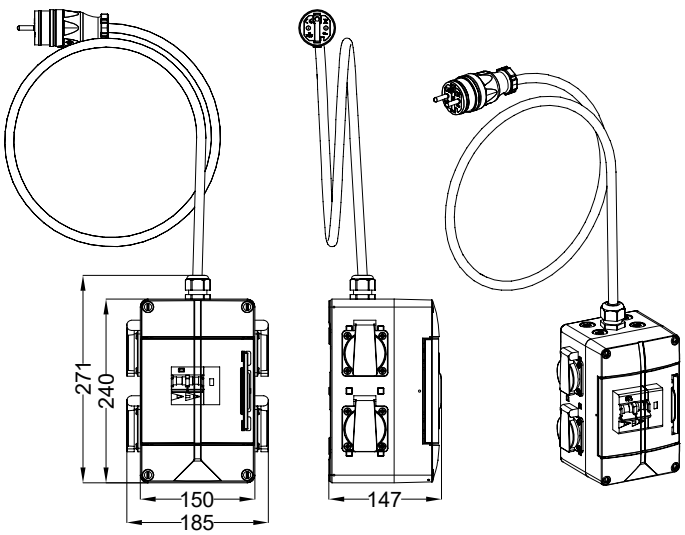

Nro	Nimitys	A/A	mm²
	Liitosjohto pistotulpalla	In 10A	
1	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
2	Pistorasia 16A		
3	Pistorasia 16A		
4	Pistorasia 16A		

VOHEK