Piir.	3434784_001
Pistorasia-/latauskeskus	
Tyyppi	AKKUPARKKI 3V8L
Nimellisvirta In	32A
Nimellisjännite Un	400V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Katkaisuvirta Icn	10kA
Tasoituskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkasijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Kansienväri	RAL 7047
Materiaali	Kuumasinkitty teräs
Korroosioluokka	C3
Paino	10kg
EN	61439-3
Suun.	HK/13.6.2025

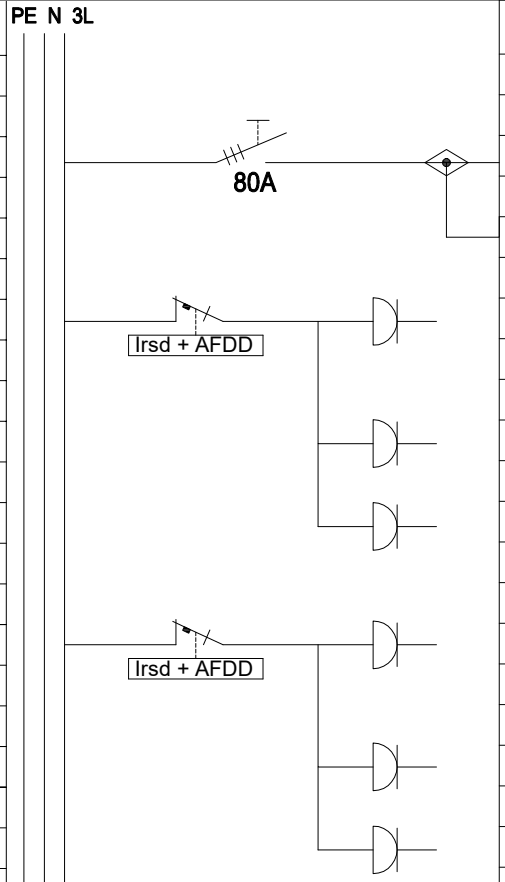

Varatila 14 mod.

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 32A	
	Haaroitusliitin 2x 1,5-50 mm²		
1	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
2	Pistorasia 16A		
3	Pistorasia 16A		
4	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
5	Pistorasia 16A		
6	Pistorasia 16A		

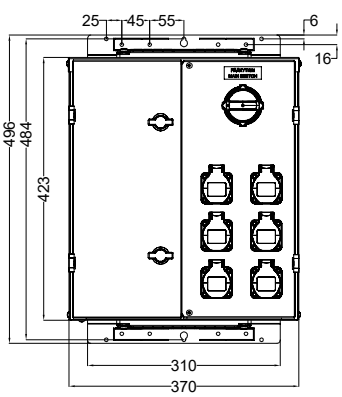

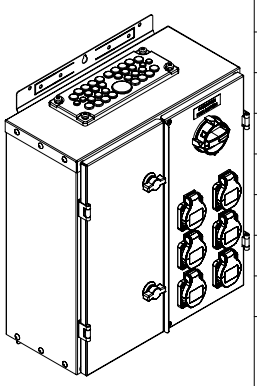

VOHEK