


Piir. 3434785_001

Pistorasiakeskus
Tyyppi Pistorasia-/latauskeskus
Nimellisvirta In 32A
Nimellisjännite Un 400V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui
Katkaisuvirta Icn 10kA
Tasotuskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkasijat C-käyrä
Vikavirtasuojat A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Materiaali Kuumasinkitty teräs
Korroosioluokka C3
Paino 15kg
EN 61439-3
Suun. HK/13.6.2025

PE N 3L

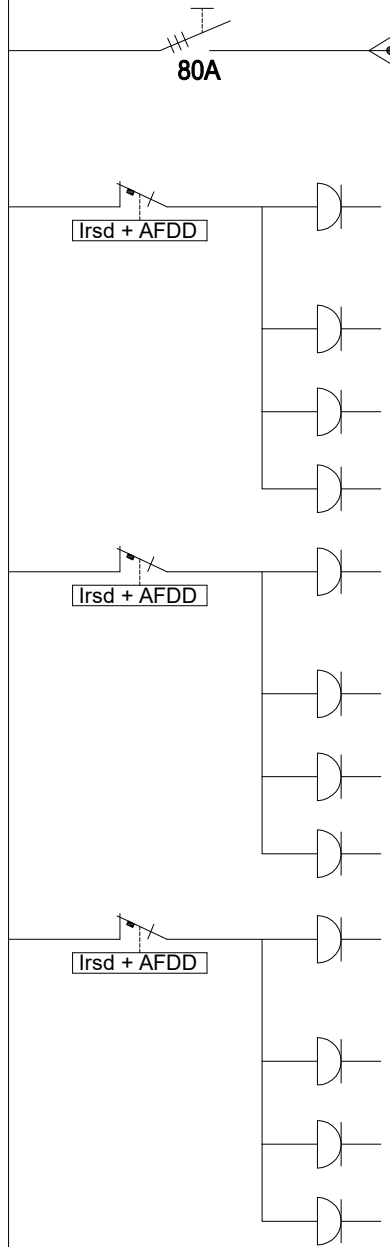

Tilavaraus 21 mod.

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 32A	
	Haaroitusliitin 2x 1,5-50 mm²		
1	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
2	Pistorasia 16A		
3	Pistorasia 16A		
4	Pistorasia 16A		
5	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
6	Pistorasia 16A		
7	Pistorasia 16A		
8	Pistorasia 16A		
9	Pistorasia 16A	C10	
	Valokaarivikasuoja AFDD 30mA		
10	Pistorasia 16A		
11	Pistorasia 16A		
12	Pistorasia 16A		

