



ej

ejco.com

MAESTRO D400 Kaivon kansisto

EN124:2015 – OCTO-runko – lukittuva – c/o Ø800 mm



suunniteltu kestäämään kovimmatkin liikennetilanteet

EDUT:

- Vapaa aukko 800 mm, saranoitu D400-kaivon kansi standardin EN 124-2:2015 mukaisesti
- Vahva EPDM-tiiviste
- Pallografiittivalurautaa
- Hajutiivis ja vesitiivis normaali olosuhteissa
- Kiinnitetty saranava / varkaudenesto-ominaisuus lisää turvallisuutta
- Kestävä raaka-aine, valmistettu EU:ssa, valmistettu 92 % kierrätetystä raudasta
- Kaksikerroksinen kehyksen runko maksimoi jäykkyyden kovassa liikenteessä
- Neljä reikää kehyksen pulttaamiseksi betoniin
- Logo-kansi saatavilla
- Lukittuva
- Lisävarusteet: avaimellinen lukko, avaamista keventävä jousi

onninen




ej

KAIVON KANSI JA KEHYS
MAESTRO PKSR VOTC
EN124 D400 KM
MAANTIEKÄYTTÖÖN

Luokka D400
EN124-2 : 2015 SG
Rautaa 500-7 ISO
1083 / EN1563

Raaka-aine	SG 500-7
Luokitus	400 kN EN124 Ryhmä 4 D400
Pinnoitus	Myrkytön vesiliukoinen maali pyydettyäessä ilman pinnoitusta
Paino	Kansi 109 Kg , uh Ø 688 mm
Paino yht.	150Kg
Tiiviste	EPDM, kiinnitetty kehykseen
Kansi	Saranoitu, aukeaa yli 90° varustettavissa saranatapilla OTCI lukitus, kolme joustaa Liukastumisen esto, EN 142 L 4 standardin mukaan Varustettavissa avaimellisella lukolla Varustettavissa avaamista keventävällä jousella
Kehys	Monoblock valalu uh Ø 1060 mm Vapaa aukko 800 mm
Sertifiointi	KITEMARK
LVI-numero	

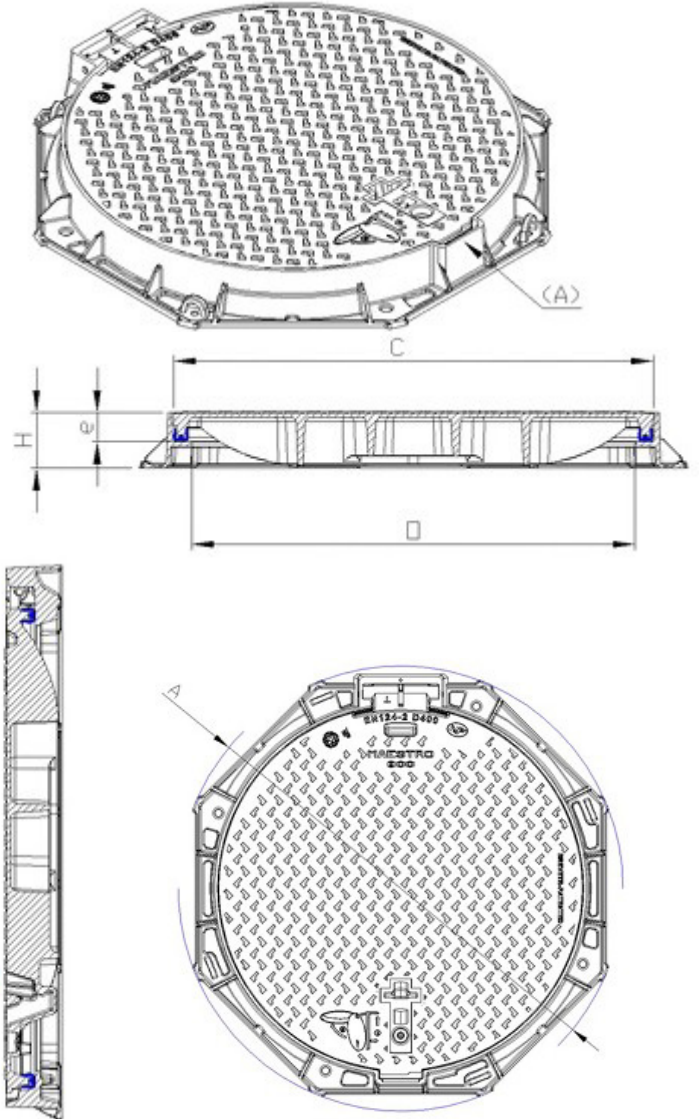

O	A	C	H	e
Ø 800	Ø 1060	868	100	50