



# Bulkhead- turvavalaisin kolmen tunnin akulla

## Bulkhead-turvavalaisin

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Bulkhead-turvavalaisimet EM153C ja EM154C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen. Turvavalaistuksen voi asettaa joko jatkuvasti päällä olevaksi tai automaattisesti syttyväksi, mikä antaa asiakkaille valinnanvaraa. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

### Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

### Ominaisuudet

- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- IP65

### Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus


# Bulkhead-turvavalaisin

## Versions



Emergency Bulkhead\_EM154C SPP

## Mittapiirros

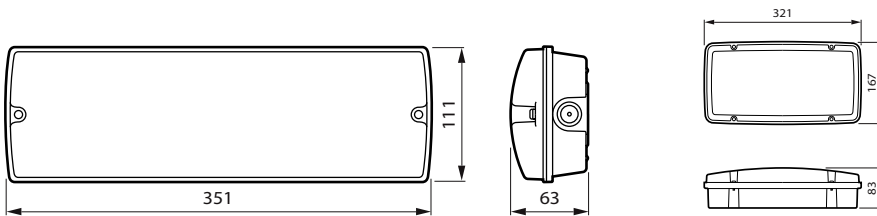

# Bulkhead-turvavalaisin

## Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Upotettu ohjaus	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

## Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Optisen kuvun tyyppi	-
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

## Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia

## Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suojausluokan koodi	IP65

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

## Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Ylöspäin suuntautuvan valon	
			Valovirta	suhde
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

## Käyttölämpötila

## Bulkhead-turvavalaisin

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5...+40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5...+45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5...+45 °C

### Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	175 lm
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	175 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	1 587 lm
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	1 587 lm

### Merkinnot ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusojauksen koodi
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusojauksen koodi
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

