



# Poistumistiekylyt kolmen tunnin akulla

## Poistumistieopaste

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelpohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

### Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaistimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelpohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

### Ominaisuudet



- Turvavalaistin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- Jopa 30 metrin katseluetäisyys
- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Upotussarja ja ripustussarjat saatavana lisävarusteina

### Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

# Poistumistieopaste

## Mittapiirros

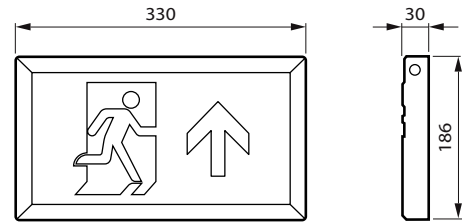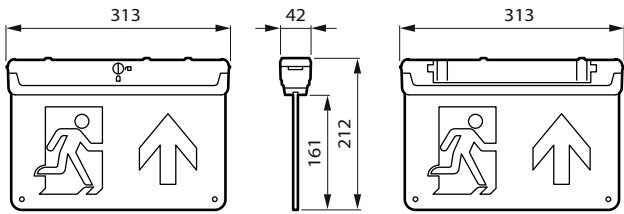

## Tuotetiedot



Emergency Slim Exit Sign EM155C  
DET02




Emergency Slim Exit Sign EM155C  
DET01



Emergency Exit Sign EM159C  
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all  
legends



Emergency Exit Sign EM159C  
DET01

# Poistumistieopaste

## Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Upotettu ohjaus	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

## Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Optisen kuvun tyyppi	-
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
----------------------	-------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

## Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Turvalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia

## Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

## Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Ylöspäin suuntautuvan	
			Valovirta	valon suhde
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W	912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

## Hätätiläkäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	85 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	85 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	23 lm
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	23 lm

