

Kaksinkertainen laatikko TwinCONTACT

Osanro 1651




- ruuvittomat jousiliittimet
- CEE ja SCHUKO®-pistorasia yhdessä kotelossa
- varustettu sulakepidikkeellä, kork. 10 A

Tekniset tiedot

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	1
Fusing	• varustettu sulakepidikkeellä, kork. 10 A
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	500 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC

Mitat

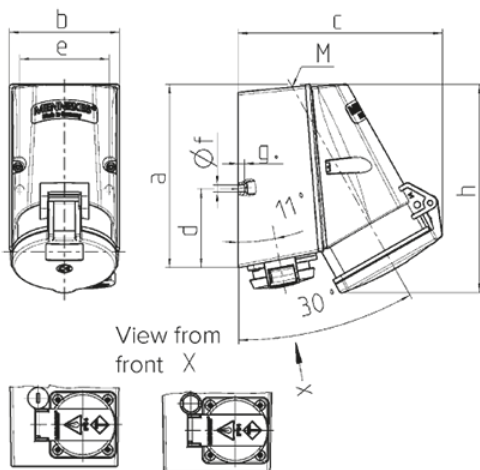

Drawing	Amp.	16		32
1 MB 354	Poles	4	5	5
Dim. in mm	a	141	141	141
	b	84	84	85
	c	136	140	158
	d	61	61	61
	e	68	68	68
	f	5.5	5.5	5.5
	g	5	5	5
	h	142	145	161
	M	25	25	25
Max. cable diam. (mm)		18	18	18
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	2.5
		—4	—4	—10