



MASTER UltraEfficient -LED- kynttilälamput ja - mainoslamput

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	500 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Warm White (WW)
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	210 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot


Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	23 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Clear
Valonlähteen materiaali	Lasi
Hehkulamput muoto	B35
Nettopaino	0,015 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1881210
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä
LED-innovaatiot	UltraEfficient
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
Käyttökohteiden olosuhteet	
voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Koko tuotenimi	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Full EOC	872016931065000
Paikallisen koodin kuvaus	4724486
Tilauuskoodi	929003800702
Tuotekoodi (12NC)	929003800702
Paikallinen koodi	4724486
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169310650
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169310667



Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm


MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

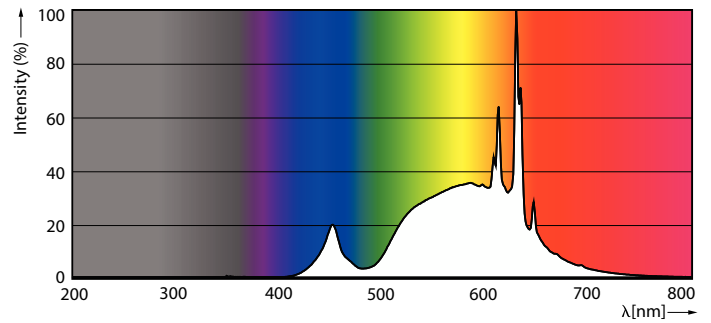


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram

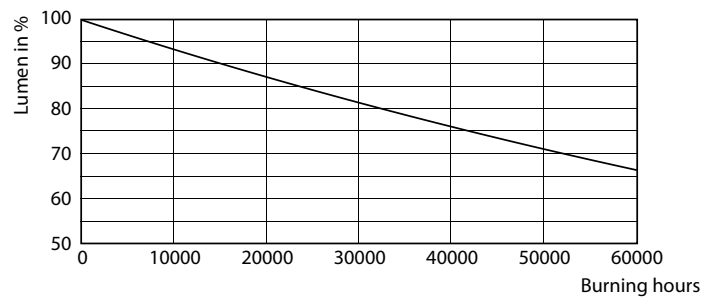

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

