



# CorePro LED PLT 4P

## CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistuskohteisiin: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24q-2
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	720 lm
Värimerkki	White (WH)
Värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	110 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	6,5 W
Lampun virta (nim.)	35 mA
Vastaa teholtaan	18 W

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Kytkevävirtasäys verkkoon	6.81
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	112
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	180
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF/verkkovirta

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

# CorePro LED PLT 4P

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Valonlähteen materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	103 mm
Hehkulampun muoto	PL-T
Nettopaino	0,098 kg

## Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Ympäristön lämpötila	-20...+35 °C
----------------------	--------------

## Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Koko tuotenimi	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Full EOC	872110304973500
Tilauskoodi	929004266602
Tuotekoodi (12NC)	929004266602
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8721103049735
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8721103049742

## Mittapiirros



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

## Käyttöikä

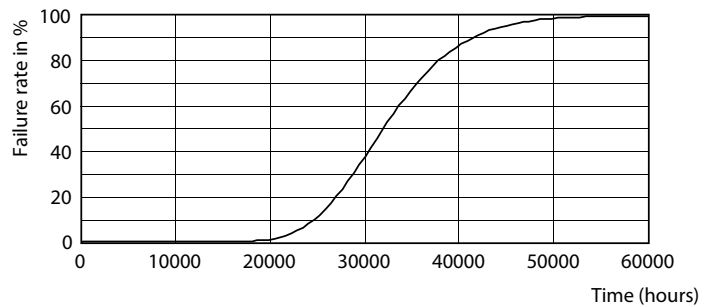
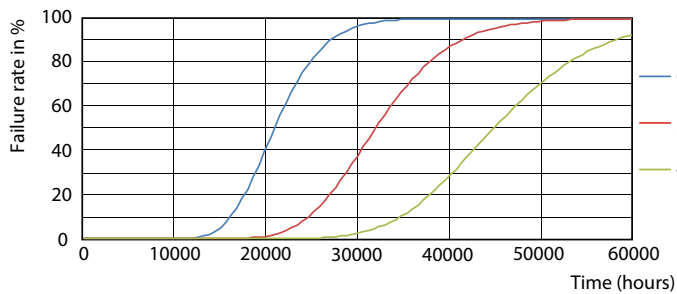


FailureRate

Life Expectancy Diagram

# CorePro LED PLT 4P

## Käyttöikä

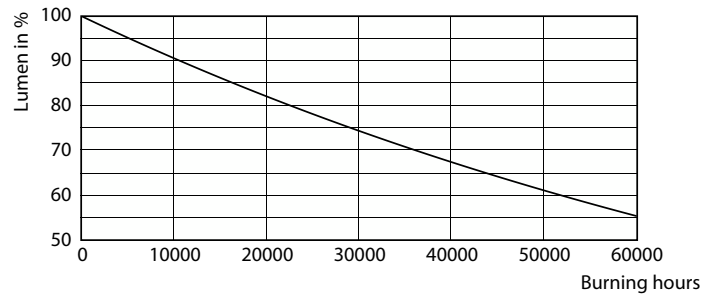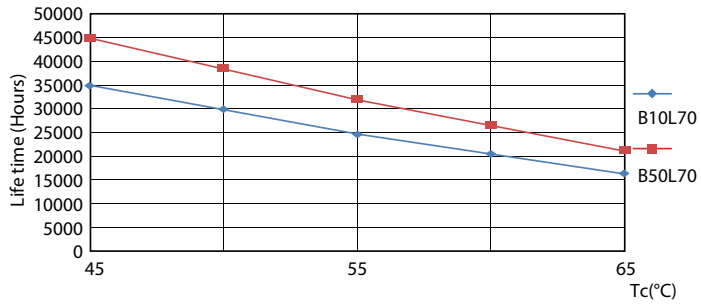

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

