



CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistuskohteisiin: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24q-3
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Cool White (CW)
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	133 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	13,5 W
Lampun virta (nim.)	72 mA
Vastaa teholtaan	32 W

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Kytkevätvirtasäys verkkoon	3.28
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	129
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	206
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF/verkkovirta

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

CorePro LED PLT 4P

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Valonlähteen materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	141 mm
Hehkulampun muoto	PL-T
Nettopaino	0,132 kg

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Ympäristön lämpötila	-20...+35 °C
----------------------	--------------

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Koko tuotenimi	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Full EOC	872110304983400
Tilauskoodi	929004267102
Tuotekoodi (12NC)	929004267102
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8721103049834
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8721103049841

Mittapiirros



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Käyttöikä

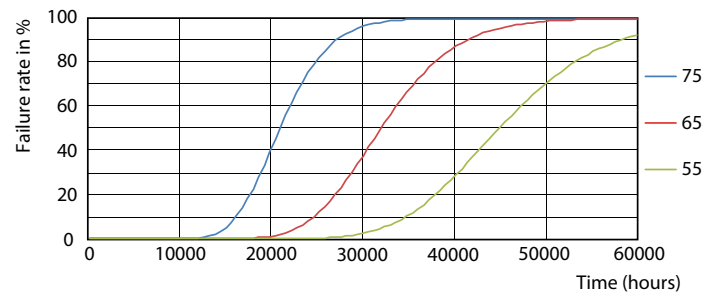
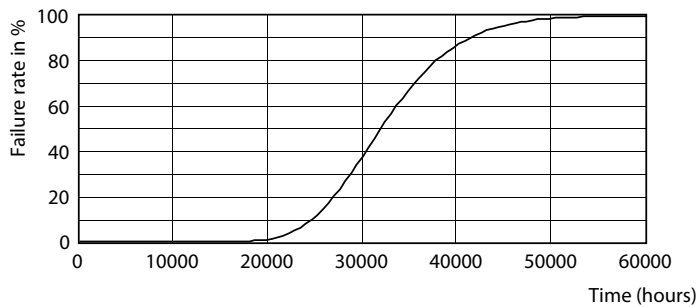


Life Expectancy Diagram

FailureRate

CorePro LED PLT 4P

Käyttöikä

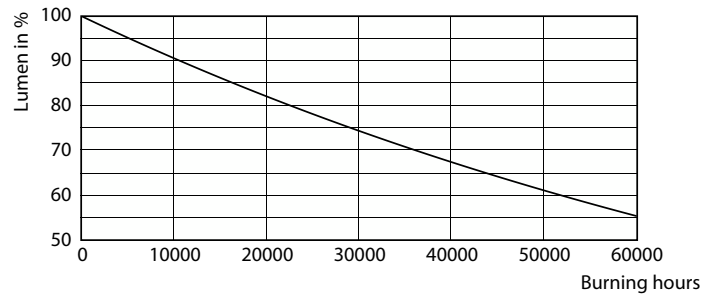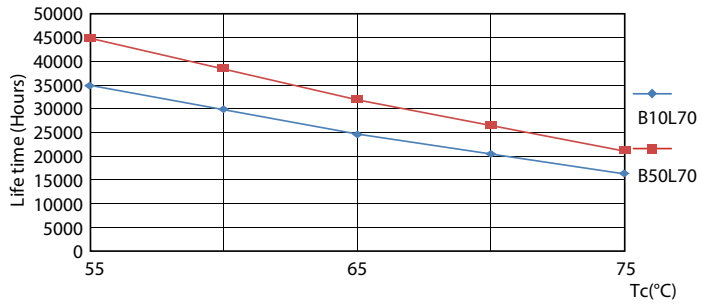

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

