



L150 ALUMIINIRUNKOINEN LINEAARIVALAISIN

TEKNISET TIEDOT

Energiatehokas ja pitkäikäinen valaisin sisätiloihin. Saatavilla laaja valikoima räätälöintivaihtoehtoja.

Sähkönumerot:

4325844 (ON-OFF)

4325874 (DALI)

4325875 (Masterconnect älyvalaisin)



TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	138 W
Lumenit	20 000 lm
Lumentuotto/W	145 lm/W
Väriämpötila	4000 K (saatavana myös 5000 K and 3000 K)
CRI	> 80
Käyttöjännite	220...240 Vac
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0.9
Käyttölämpötila (Ta)	-40°C - +45°C
IP luokka	IP54 (lisätiivistyksellä myös IP65)
Iskunkestävyys IK	IK08
Ylijännitesuoja	L-N 1kV, L-GND/N-GND 2kV
Runkomateriaali	Kierrätettyä alumiinia
Rungon väri	Anodistoitu alumiini
Ohjausvaihtoehdot	ON/OFF, DALI (DALI-2), MASTERCONNECT
Elinikä	> 100 000 tuntia (L80B10, Ta 25°C)
Tuotetakuu	5 vuotta
Valmistusmaa	Suomi


Mitat (runko), paino ja liitäntä

Pituus	1682 mm
Leveys	86 mm
Korkeus	77 mm
Paino	5 kg
Kaapelointi	H05VV-F kaapeli, 3-napainen / H05VV-F kaaapeli, 5-napainen (DALI)
Kytkevävaihtoehdot	Esiasennettu 2 m kaapeli, läp johdotus valinnainen, Phoenix/Enstonet/Wago Winsta/Wieland -liittimet valinnaiset, kaapelin pituus muokattavissa

Asennus

Kiinnitys	kiinnikkeet(2 kp)
Kiinnitystapa	Kiskoon, kattoon, riippumaan

Valonjakovaihtoehdot

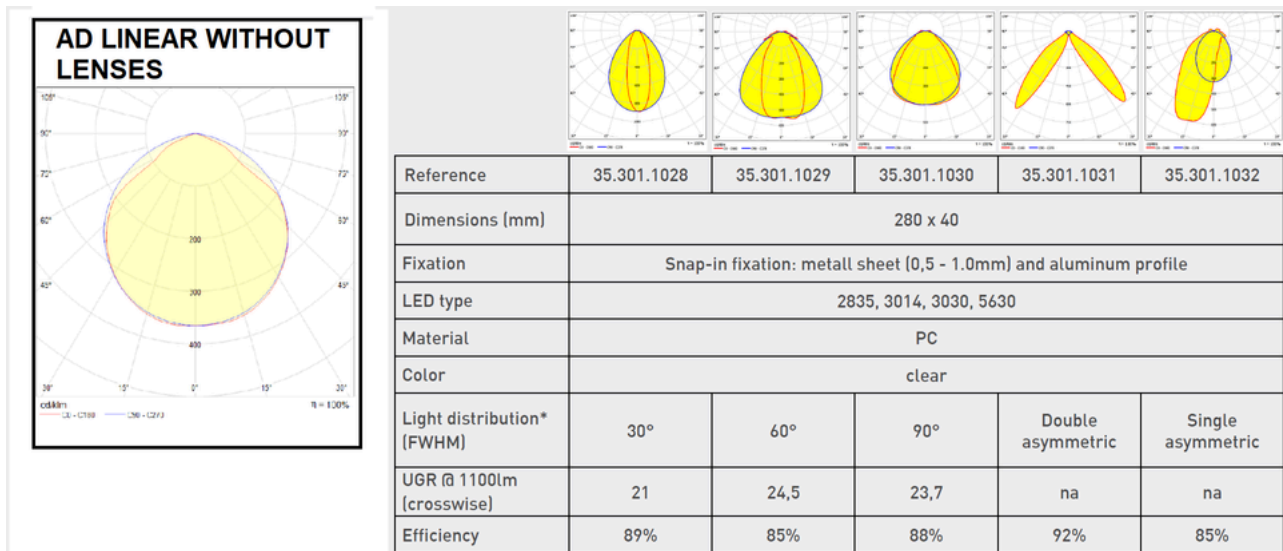

<https://www.bjb.com/en/lighting-components/optics-for-indoor-lighting/pitch-independent-single-row-1-click-optics-for-linear-or-panel-lighting/>

Virta ja lumenit +/- 10% (ilman linsejä, 4000K, Ta=25C). Pidätämme oikeudet muutoksiin.