


Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC02-0135	Sähkönumero	1914389	EAN-koodi	6430051862960
Tuotenimi	OT-yleiskaapelikenkä 2xAl/Cu 1,5-50mm ²			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC)		690	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ²	1,5	Nm
	4-10 mm ²	5	Nm
	16-50 mm ²	10	Nm
		-	
		-	
Käyttölämpötila		-20..+80	°C
Paino		47	g
		-	

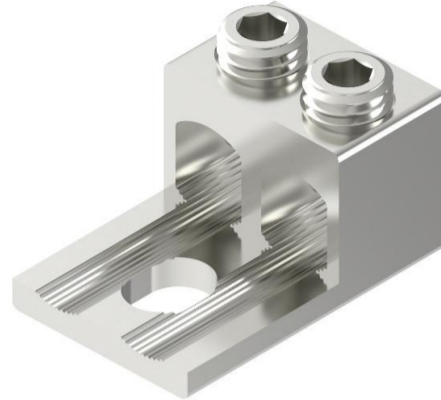


Standardit EN 61238-1; EN60947-7-1

Väri / Materiaali Tinapinnoitettu alumiini

Kiinnitys / Kytkenä Ruuvi 2xM10

Kuvaus

Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista. Liittimet valmistetaan Suomessa.

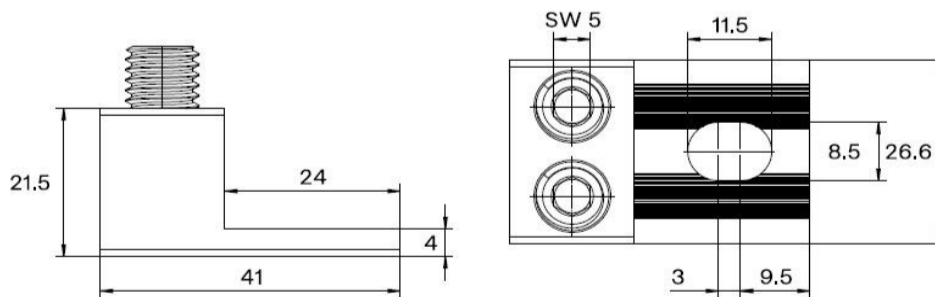Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	1,51
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	160	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland


www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC02-0135	STK-code	1914389	EAN-code	6430051862960
Product name	OT Universal connector 2xAl/Cu 1,5-50mm ²			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)		690	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ²	1,5	Nm
	4-10 mm ²	5	Nm
	16-50 mm ²	10	Nm
		-	
		-	
Operating temperature		-20..+80	°C
Weight		47	g
		-	

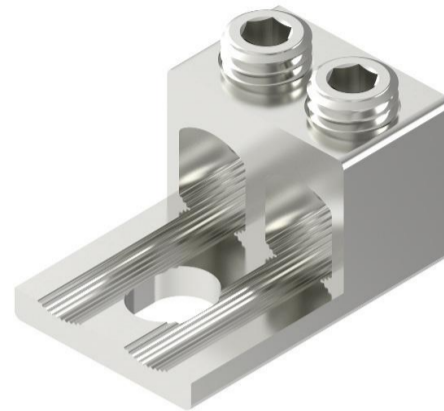


Standards	EN 61238-1; EN60947-7-1
Color / Material	Tin plated aluminium
Mounting / Connection	Screw 2xM10

Description

Ouneva OT-connectors are a universal terminal series for connecting Al- and Cu-conductors to equipment. OT-connectors are used in equipment or as a transfer terminal between copper and aluminium. Connectors are made of tin plated aluminium. The connectors are manufactured in Finland.

Drawing

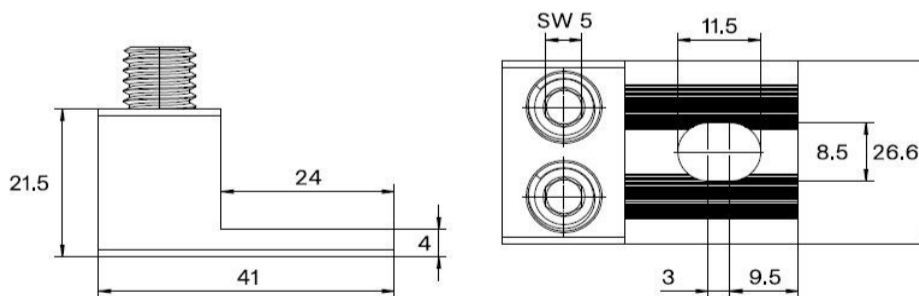

Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	1,51
Length [mm]	210	Width [mm]	160	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi