



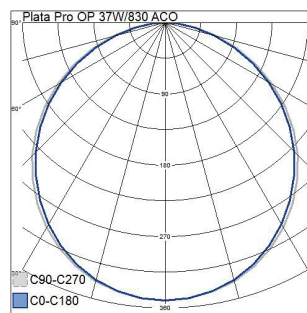


Plata Pro OP

Plata Pro OP on pitkäikäinen ja energiatehokas moduulivalaisin, jolla on erinomainen hinta-laatusuhde. Valaisimen valovirran voi vaihtaa virtalähteen kytkimestä, mikä tekee siitä monipuolisen ja joustavan ratkaisun. Käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten toimistot, luokkahuoneet, käytävät ja aulat. Valaisin sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa se voidaan upottaa alakattojärjestelmiin. Ohjausvaihtoehtoina ovat on/off, Dali-2 ja Casambi. Valaisimen elinikä on 100 000 tuntia, ja energiatehokkuus on jopa 125 lm/W.

- Runko alumiinia, valonohjauslevy akryylia, opaloitu kupu (ACO).
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka II.
- Asennus T-listakattoon. Lisätarvikkeilla uppoasennus.
- Soveltuu ketjutettavaksi on/off ja Dali-2 maks. 5 x 2,5 mm², Casambi 3 x 2,5 mm².
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off: 19 W / 2400 lm – 37 W / 4600 lm. Valovirta vaihdettavissa valaisimesta.
- Dali: 12 W / 1500 lm – 40 W / 5000 lm. Valovirta vaihdettavissa valaisimesta.
- Casambi: 34 W / 4300 lm.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi- (Bluetooth mesh).
- Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl. Kytkimen ja valaisimen välisen kaapelin pituus enintään 10 metriä.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteiden elinikä 100 000 h.
- Lisätarvikkeina pinta-asennuskehys (4289994), piilolistakanakesarja PLK15 (4209537) ja ripustusvaijerisarja (4146993). Valaisimet ovat myös yhteensopivia Planon pinta-asennuskehysten kanssa, joita on saatavilla kolmessa värissä: valkoinen (4146973), musta (A2PLKI) ja harmaa (A2PLKJ). Lisäksi yleisuppoasennuskehys 600 x 600 (4297811) sekä valoaukon peitelevyt 600*600 R400 (A2PLZC) ja 600*600 R500 (A2PLZA). Valaisimen valovirta laskee peitelevyjen kanssa noin 30 % (R500) ja noin 50 % (R400).
- Projektikohtaisesti saatavilla määrämittaiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.

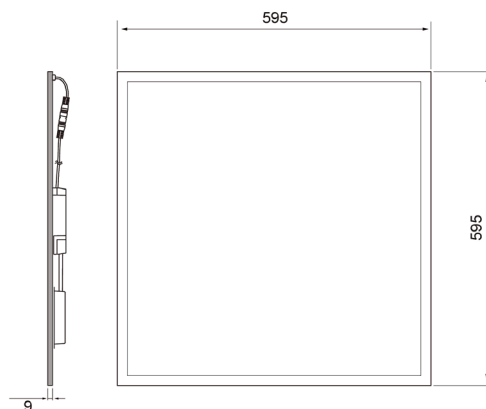



Tilastuote, • Varastotuote

Plata Pro OP

SNRO	KOODI		W	LM
• 4147030	A1PLOB	OP 37W/830 ACO	37	4600
• 4147029	A1PLOA	OP 37W/840 ACO	37	4600

Plata Pro OP Dali

SNRO	KOODI		W	LM
• 4147032	A1PLOB-DALI	OP 40W/830 ACO DA2	40	5000
• 4147031	A1PLOA-DALI	OP 40W/840 ACO DA2	40	5000

Plata Pro OP Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
4147034	A1PLOB-CA	OP 34W/830 ACO CA	34	4300
4147033	A1PLOA-CA	OP 34W/840 ACO CA	34	4300

Teho- ja valovirtataulukko

On/off	mA	W	lm
	1000	37	4600
	900	34	4300
	750	28	3500
	620	23	2900
	500	19	2400

Dali	mA	W	lm	1	2	3
	1050	40	5000	ON	ON	ON
	900	34	4300	OFF	ON	ON
	800	30	3800	ON	OFF	ON
	700	26	3300	ON	ON	OFF
	600	23	2900	OFF	OFF	ON
	500	19	2400	OFF	ON	OFF
	400	15	1900	ON	OFF	OFF
	300	12	1500	OFF	OFF	OFF



4289994 valkoinen



4209537 piilolistakanakesarja PLK15



4146993 Plata Pro Ripustusvaijerisarja



4146973 valkoinen



A2PLKI musta



A2PLKJ harmaa



4297811 Yleisuppoasennuskehys 600X600



A2PLZA Peitelevy 600*600 R500



A2PLZC Peitelevy 600*600 R400