



Direct S

Direct S on energiatehokas, pitkäikäinen ja suunnattava kohdevalaisin. Valaisimen kompakti koko, laadukas valo ja erinomainen värintoisto tekevät siitä loistavan valinnan julkisiin tiloihin. Käyttökohteita ovat myymälät, liikkeet, hotellit ja ravintolat. Direct asennetaan kosketinkiskoon, mikä tekee sen asentamisesta helppoa ja joustavaa. Valaisimessa on lähes huomaamaton, suoraan kiskoadapteriin integroitu liitäntälaitte. Valaisimen suuntaaminen tuo vaihtoehtoja eri tilojen valaistukseen; valaisinta on helppo siirtää ja suunnata tarpeen mukaan.

- Alumiinirunko. Heijastin 36°.
- Valkoinen, RAL 9010 ja musta, RAL 9005.
- Suojausluokka II.
- Asennus Dali-kosketinkiskoon.
- Yhteensopivat Dali-kosketinkiskot: Nordic Aluminium Global Pulse ja Stucchi OneTrack.
- Asennuskorkeus 3–6 m.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- Kiinteä led 15 W: 1700/1750 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Lisätarvikkeet: heijastin 20D, honeycomb-häikäisysoja ja kaksi värillistä koristerengasta, vaihtoehtoina kulta ja hopea.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 100 000 (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80B50 100 000 (Ta25°C).

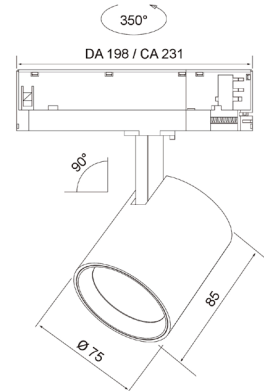

Tilaustuote, • Varastotuote

Direct S Dali

SNRO	KOODI	W	LM
• 4146981	A1DIRA-DALI IP20 1750lm 940 36D DA2 WH	15	1750
• 4146982	A1DIRB-DALI IP20 1700lm 930 36D DA2 WH	15	1700
• 4146983	A1DIRC-DALI IP20 1750lm 940 36D DA2 BK	15	1750
• 4146984	A1DIRD-DALI IP20 1700lm 930 36D DA2 BK	15	1700

Direct S Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A1DIRA-CA IP20 1750lm 940 36D CA WH	15	1750
	A1DIRB-CA IP20 1700lm 930 36D CA WH	15	1700
	A1DIRC-CA IP20 1750lm 940 36D CA BK	15	1750
	A1DIRD-CA IP20 1700lm 930 36D CA BK	15	1700

Direct S lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
•	A1DIBB Koristerengas S GD
•	A1DIBC Koristerengas S SI
•	A1DIBA Hunajakenna S
•	A1DIBG Heijastin NB S 20°

