



## Direct M

Direct M on energiatehokas, pitkäikäinen ja suunnattava kohdevalaisin. Valaisimen kompakti koko, laadukas valo ja erinomainen värintoisto tekevät siitä loistavan valinnan julkisiin tiloihin. Käyttökohteita ovat myymälät, liikkeet, hotellit ja ravintolat. Direct asennetaan kosketinkiskoon, mikä tekee sen asentamisesta helppoa ja joustavaa. Valaisimessa on lähes huomaamaton, suoraan kiskoadapteriin integroitu liitäntälaitte. Direct M-malli soveltuu erityisen hyvin myymälävalaisimeksi. Sen valoteho ja suunnattavuus antavat lukuisia vaihtoehtoja myymälätilojen valaistukseen; valaisinta on helppo siirtää ja suunnata uudelleen tarpeen mukaan.

- Alumiinirunko. Heijastin 36°.
- Valkoinen, RAL 9010 ja musta, RAL 9005.
- Suojausluokka II.
- Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon. Dali-2-mallit Dali-kosketinkiskoon.
- Yhteensopivat 3-vaihekosketinkiskot: Global Trac Pro, Unipro ja Stucchi OneTrack.
- Yhteensopivat Dali-kosketinkiskot: Nordic Aluminium Global Pulse ja Stucchi OneTrack.
- Asennuskorkeus 3–6 m.
- Värielämytilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- Kiinteä led 20 W: 2500/2550 lm, 26 W: 3350/3450 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Lisätarvikkeet: heijastimet 20D ja 65D, honeycomb-häikäisy-suoja ja kaksi värillistä koristerengasta, vaihtoehtoina kulta ja hopea.
- Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80B50 100 000 h (Ta25°C).

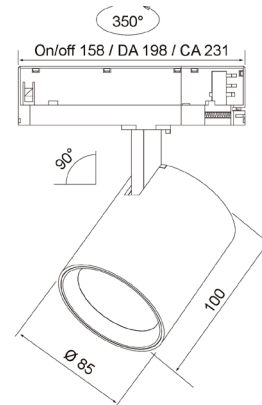

Tilaustuote, • Varastotuote

### Direct M


| SNRO      | KOODI  |                        | W  | LM   |
|-----------|--------|------------------------|----|------|
| • 4146985 | A1DIRI | IP20 2550lm 940 36D WH | 20 | 2550 |
| • 4146986 | A1DIRE | IP20 2500lm 930 36D WH | 20 | 2500 |
| • 4146987 | A1DIRJ | IP20 2550lm 940 36D BK | 20 | 2550 |
| • 4146988 | A1DIRF | IP20 2500lm 930 36D BK | 20 | 2500 |
|           | A1DIRK | IP20 3450lm 940 36D WH | 26 | 3450 |
|           | A1DIRL | IP20 3350lm 930 36D WH | 26 | 3350 |
|           | A1DIRM | IP20 3450lm 940 36D BK | 26 | 3450 |
|           | A1DIRN | IP20 3350lm 930 36D BK | 26 | 3350 |

### Direct M Dali

| SNRO      | KOODI       |                            | W  | LM   |
|-----------|-------------|----------------------------|----|------|
| • 4146989 | A1DIRI-DALI | IP20 2550lm 940 36D DA2 WH | 20 | 2550 |
| • 4146990 | A1DIRE-DALI | IP20 2500lm 930 36D DA2 WH | 20 | 2500 |
| • 4146991 | A1DIRJ-DALI | IP20 2550lm 940 36D DA2 BK | 20 | 2550 |
| • 4146992 | A1DIRF-DALI | IP20 2500lm 930 36D DA2 BK | 20 | 2500 |
|           | A1DIRK-DALI | IP20 3450lm 940 36D DA2 WH | 26 | 3450 |
|           | A1DIRL-DALI | IP20 3350lm 930 36D DA2 WH | 26 | 3350 |
|           | A1DIRM-DALI | IP20 3450lm 940 36D DA2 BK | 26 | 3450 |
|           | A1DIRN-DALI | IP20 3350lm 930 36D DA2 BK | 26 | 3350 |

### Direct M Casambi

| SNRO | KOODI     |                           | W  | LM   |
|------|-----------|---------------------------|----|------|
|      | A1DIRI-CA | IP20 2550lm 940 36D CA WH | 20 | 2550 |
|      | A1DIRE-CA | IP20 2500lm 930 36D CA WH | 20 | 2500 |
|      | A1DIRJ-CA | IP20 2550lm 940 36D CA BK | 20 | 2550 |
|      | A1DIRF-CA | IP20 2500lm 930 36D CA BK | 20 | 2500 |
|      | A1DIRK-CA | IP20 3450lm 940 36D CA WH | 26 | 3450 |
|      | A1DIRL-CA | IP20 3350lm 930 36D CA WH | 26 | 3350 |
|      | A1DIRM-CA | IP20 3450lm 940 36D CA BK | 26 | 3450 |
|      | A1DIRN-CA | IP20 3350lm 930 36D CA BK | 26 | 3350 |

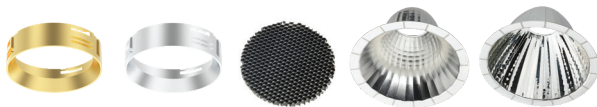

### Direct M lisätarvikkeet

| SNRO | KOODI  |                    |
|------|--------|--------------------|
| •    | A1DIBE | Koristerengas M GD |
| •    | A1DIBF | Koristerengas M SI |
| •    | A1DIBD | Hunajakkenno M     |
| •    | A1DIBH | Heijastin NB M 20° |
| •    | A1DIBI | Heijastin WB M 65° |