


Vario P

Ripustusasennettava Vario P on Suomessa kehitetty ja valmistettu alavalollinen alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä käytävät sisätiloissa. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Sarjan DO-mallit ovat erinomainen valinta kaikkiin tiloihin, joissa tavoitteellaan matalia häikäisyarvoja ja tarkasti hallittua valonjakoa. DO-mallit on suunniteltu käyttömukavuus edellä, jotta valo kohdistuu tasaisesti ja huomaamattomasti valaistavalle alueelle. Kotimaista tuotantoa olevat Vario P -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikropriisma (ACMP), opaali (ACO) tai deep optic (DO).
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm²). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Mikropriisma:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Opaali:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Deep optic:
 - 1140 mm / 25 W: WH/WH / 4600 lm. WH/BK 4000 lm.
 - 1420 mm / 31 W: WH/WH / 5800 lm. WH/BK 5000 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH/WH = valkoinen runko + valkoinen heijastin, WH/BK = valkoinen runko mustalla heijastimella, 80D = 80 asteen linssit.

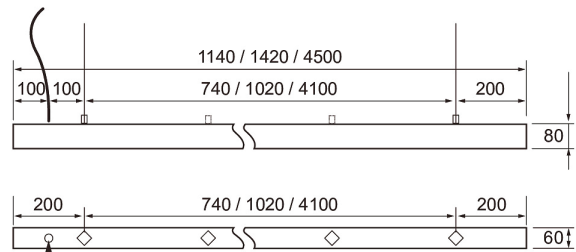


Nopea asennus ripustusvaijerin avulla.



Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta.


- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpivirtaus, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Väriämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 3000 K sekä Tunable White. Saatavana myös CRI > 90 / Ra > 90. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.



Vario P ACMP




ACMP WH



Vario P ACO



ACO WH



Vario P DO



DO WH/BK

Vario Deep Optic – Häikäisemätöntä valoa työtiloihin ja toimistoihin

Vario DO -valaisimet ovat täydellinen valinta kaikkiin tiloihin, joissa tavoitellaan minimaalisia häikäisyarvoja ja huomaamatonta valaistusta. Valaisimet ovat suunniteltu käyttömukavuus edellä; laadukkaat linssit ja häikäisy suoja varmistavat, että valo jakautuu tasaisesti ja huomaamattomasti valaistavalle alueelle.

Tilaustuote

Vario P ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146894	A1VASH	1140 24W/840 ACMP WH P	24	3100
4146895	A1VASJ	1420 30W/840 ACMP WH P	30	3900
4146896	A1VASL	4500 92W/840 ACMP WH P	92	12500

Vario P ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146891	A1VASB	1140 24W/840 ACO WH P	24	3100
4146892	A1VASD	1420 30W/840 ACO WH P	30	3900
4146893	A1VASF	4500 92W/840 ACO WH P	92	12500

Vario P DO

SNRO	KOODI		W	LM
4147002	A1VADI	1140 25W/840 DO/80D WH/WH	25	4600
4147003	A1VADJ	1140 25W/840 DO/80D WH/BK	25	4000
4147004	A1VADK	1420 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5800
4147005	A1VADL	1420 31W/840 DO/80D WH/BK	31	5000

Vario P Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146900	A1VASH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH P	24	3100
4146901	A1VASJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH P	30	3900
4146902	A1VASL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH P	92	12500

Vario P Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146897	A1VASB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH P	24	3100
4146898	A1VASD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH P	30	3900
4146899	A1VASF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH P	92	12500

Vario P Dali DO

SNRO	KOODI		W	LM
4147006	A1VADM	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/WH	25	4600
4147007	A1VADN	1140 25W/840 DO/80D DA2 WH/BK	25	4000
4147008	A1VADO	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5800
4147009	A1VADP	1420 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	5000