



CorePro - LED HID SON-T



TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

LED, Putken muotoinen, Verkkovirta, 32 W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 tuntia

Philips CorePro LED HID SON-T -valonlähteet tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). Tämä uusi tuotesukupolvi tuo LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Lisäksi alkuinvestointi on pieni, joten saat heti säästöjä. Lampuilla on sama koko ja valonjako kuin HID-lampuilla, joten niillä voidaan helposti korvata perinteiset valonlähteet. IP65-luokituksen ansiosta TrueForce Core LED HPL Post-Top -valonlähteet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Keilakulma (nim.)	
Lampun kanta	E40		300 °
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia	Valovirta	5 200 lm
Kytkenäjaksojen määrä	50 000	Värinimike	2200
Lampun tyyppi	LED	Väriämpötila (nim.)	2200 K
Hyötyvalovirta	Sphere	Valotehokkuus (nimellinen)	162 lm/W
Takuuaika	3 vuotta	Väriyhtenäisyys	<6
		Värintoistoindeksi (CRI)	70
		Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %
Valaistuksen tekniset tiedot			
Värikoodi	2200		

CorePro - LED HID SON-T

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	32 W
Lampun virta (nim.)	136 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0.5 s
Tehokerroin	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Kytkeänsäysvirta verkkovirrassa	25
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	11
Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaattori)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	18
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaattori)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Vastaavan perinteisen purkauslampun teho	SON-T 70W
Yhteensopiva liitäntälaite	Verkkovirta
Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	39,4 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mittapiirros





Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	Putken muotoinen
Nettopaino	0,178 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	C
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Energiankulutus kWh/1 000 h	32 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	2457098
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	2
Käyttölämpötila-alue	-30...+45 °C
Käyttökohteiden olosuhteet	
Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	Yes
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Tuoteversion nimi	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
EOC-koodi	872110312940600
Sähkönumero	4820204
12NC-koodi	929004341502
12NC-koodi	929004341502
Sähkönumero	4820204
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103129406
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8721103129413

Product	D	C
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	47 mm	229 mm


CorePro - LED HID SON-T

Valonjakotiedot

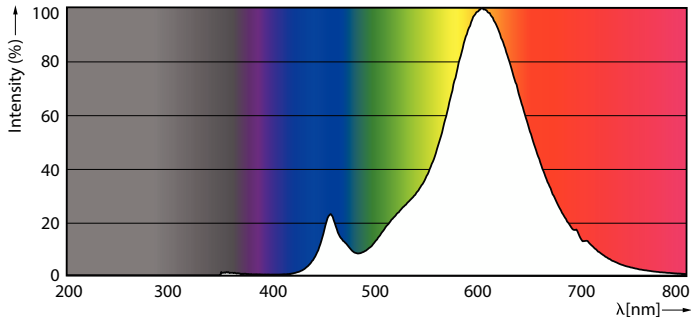


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV




Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

Käyttöikä

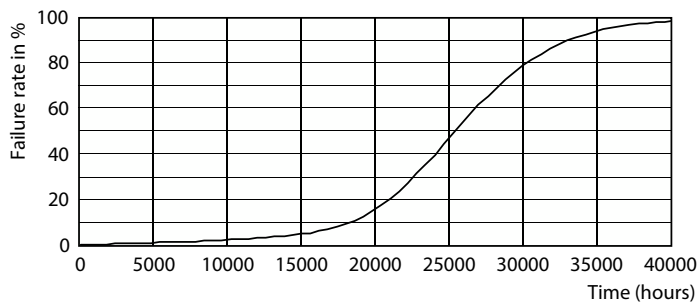

Life Expectancy Diagram

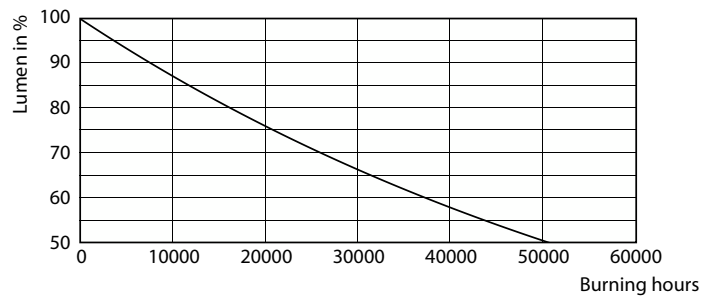

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

CorePro - LED HID SON-T

