


TAKP 63CK



Keskuksen mitoitusvirta	InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 10kA 1s (vakiona)
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojatkaisijat	C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuojat	A- tyyppi
Paino	n.38kg
Vaihekohtainen jännite- ja virtamittaus	

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	InA	PISTORASIAIT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	VVS 500mA (kpl)	Liittäminen Sähköverkkoon	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A				63A
TAKP 63CK	34 344 24	63	6	3	3	1	4	1	1x50mm ² Al/Cu tai 63A kojevastake

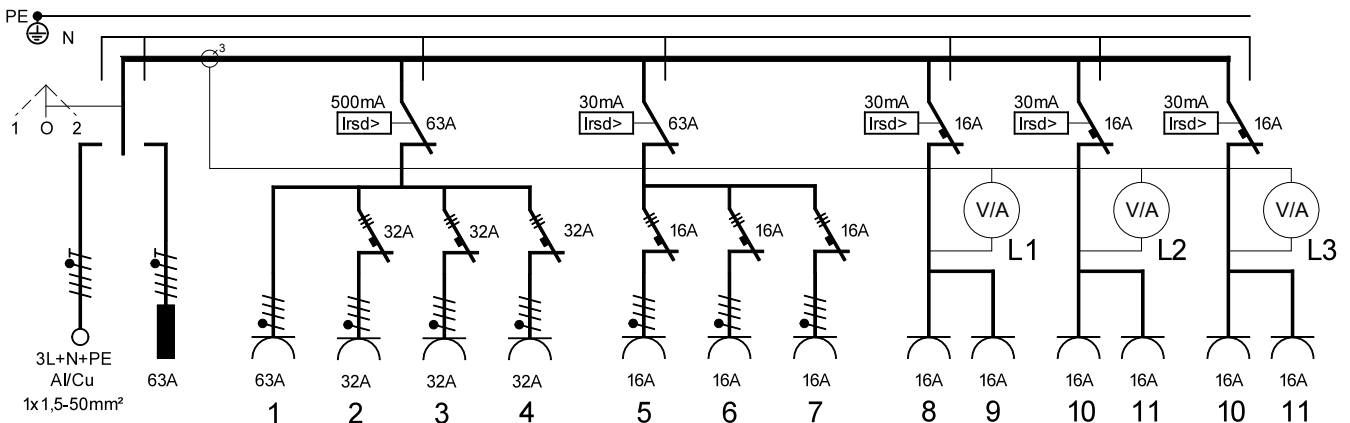

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

