

# SOLUS 6

Solus 6 sarja soveltuu teollisuusympäristöihin. IP65-versio on suunniteltu erityisesti haastaviin ympäristöihin, joissa suoja pölyä ja kosteutta vastaan on tärkeää. Tyypillisiä käyttöalueita ovat hiomakoneet, sorvit, jyrsimet, porakoneet ja ulkoilmasovellukset. Solus 6 sarjan valaisimissa on taipuisa varsi, jota on saatavana kahta eri pituutta. Valaisin voidaan toimittaa ulkoisella muuntajalla (100–240 V), jonka suojaluokka on IP44.

Solus 6 sarjan erittäin tehokkaiden LED-lamppujen värielämytila, 4000 K, soveltuu vaativiin tehtäviin. LED-tekniikan ansiosta energiankulutus on vähäinen ja käyttöikä pitkä. Valaisin kestää hyvin värinää, valokeila ei säteile lainkaan lämpöä, ja lamppuosan lämpösäteily on erittäin vähäistä. Lamppuosa on tehty alumiinista, joten sen lämmönsiirtokyky on hyvä, ja se suojaa hyvin iskuiltä ja muilta ulkoisilta vaikutuksilta teollisuusympäristöissä.

Tuotetta on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti pyydettyäessä.

## Toiminnot

- Käyttöikä >50000 h
- Varsi 500 mm tai 700 mm
- IP20, IP65
- Lisävarusteena saatavilla muuntaja 230 V/12 V, IP44

## Käyttöalueet

- Työvalaisin teollisuusympäristöihin
- Ajoneuvot
- Meriympäristöt

## Edut


- Korkealaatuiset komponentit
- Tehokas valo
- Kestävä ja taipuisa varsi
- Vankka rakenne
- Korkea värinointoindeksi
- M12 liitin








## Tekniset tiedot

Virtalähde	12-24 V AC/DC (Lisävaruste 230 V AC/DC-sovitin)
Liitäntäkaapeli	Standard 1,9 m H05VV-F
Liitin	M12 (Male) 4-pin A-code
Tehonkulutus	5,5 W
Varren pituus	500 tai 700 mm
Väri	Musta
Väriämpötila	4000 K
IP-luokka	IP20 tai IP65
Suojausluokka	III
Valokeila	10° standardi. 25° och 40° lisävarusteena
Valoteho	390 Lm, 39500 Lx 500 mm etäisyydellä (10°)
Värintoistoindeksi	CRI: 92
Paino	1,2-1,4 kg
Käyttöikä	>50000 h

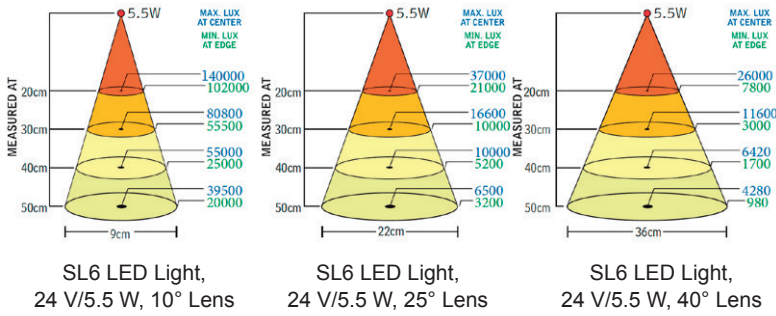

Varsi	Liitäntä	Muuta	Osanro
500 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Nivel	33610
500 mm	12-24 V AC/DC	IP65	33605
700 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Nivel	33630
700 mm	12-24 V AC/DC	IP65	33625

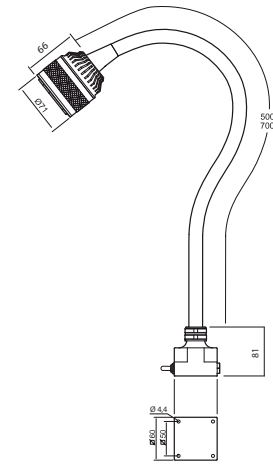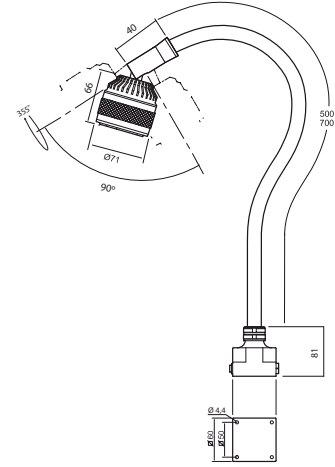


### Tarvikkeet



Plug Adapter 220-240 V  
33920



Magneettijalusta  
12010



Pöytäjalusta  
14015











C-kiinnitin  
14020



Seinäkiinnitin  
14030



Tarvikkeet	Sopii malliin	Info	Tuotenumero
<b>Linssit/Lasi</b> 	Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	Kirkas (vakio) Himmeä	18004 18005
<b>Optiikka</b> 	Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	15° 25° 40°	33910 33925 33940
<b>C-kiinnitin</b> 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukaa	Max 42 mm	14020
<b>Magneettijalusta</b> 	Luxor/Solus6/Solus9/LS M4 x 20 (4x) mukana	Ø 110 mm	12010
<b>Seinäkiinnitin</b> 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukana	50 x 80 mm	14030
<b>Pöytäjalusta</b> 	Kaikki vakiojalalla 4.0 x 25 (4x) mukana	Ø 200 mm	14015
<b>Liitin</b> 	Kaikki LED-valaistus Kaikki LED-valaistus	M12 Male M12 Female	18952 31301
<b>AC/DC-Adapter</b> 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugín Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44  Plugín Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44  Plugín Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33920  33921  33922