

CL-LED

Sunnex CL-LED on monikäyttöinen LED-yleisvalaisin esimerkiksi lukemi-seen, kokoonpanotöihin ja työasemille. Sen LED-kuvion yhteenlaskettu teho on 11 W, ja sen sisäänrakennettu, upotettu hajotin takaa minimaali-*sen* häikäisyn ja tasaisen valokuvion. Lamppuosa on tehty suulakepuriste-tusta alumiinista, ja sen päät ovat kestävää muovimateriaalia. Valaisimessa on Sunnexin klassinen taipuisa varsi, jota on saatavana 500 ja 700 mm pituisena. Virtalähde on 24 V AC/DC.

Sisäänrakennettu hajotin mahdollistaa valon tasaisen jakautumisen, ja upotettu sijainti suojaa iskuilta ja heijastuksilta.

Valaisin soveltuu tutkimus- ja mittaustarkoituksiin, toimistoihin ja sellaisiin kohteisiin, joissa tarvitaan suurempaa tasaista valokuviota.

Tämän tuotteen kanssa voi käyttää lisävarusteitamme, kuten sovitinta, ruuvipuristinkiinnikettä, seinäkiinnikettä, magneettialustaa ja pöytäalustaa.

Ominaisuuksia

- Varren pituus 500 mm tai 700 mm
- Pitkä käyttöikä >50000 h
- 24 V AC/DC -liitäntä on turvallinen teollisissa käyttökohteissa
- Sovitin saatavilla suoraan liitäntään sähköverkkoon

Käyttöalueet

- Työpajat
- Kokoonpanoasemat
- Tutkimus
- Laboratoriot
- Toimistot

Edut

- Alhainen virrankulutus
- Erittäin alhainen lämmöntuotanto
- Minimaalinen häikäisy
- Tarkasti säädettävissä oleva varsi
- Viileä valkoinen värilämpötila ja korkea värinatioista takaavat hyvän työergonomian









Tekniset tiedot

Virtalähde	24-36 V AC/DC (Tarvikkeet 230 V AC/DC-adapter)
Liitäntäkaapeli	Standardi 1,9 m H05VV-F
Liitin	M12 (Male) 4-pin A-code
Tehonkulutus	11 W
Varren pituus	500 tai 700 mm
Väri	Musta
Väriämpötila	4000 K
IP-luokka	IP20
Suojausluokka	III
Valoteho	1000 Lm, 3600 Lx 500 mm etäisyydellä
Värinistöindeksi	CRI: 92
Paino	1,2-1,4 kg
Käyttöikä	>50000 h

CL-LED 11 W at 500 cm etäisyydellä

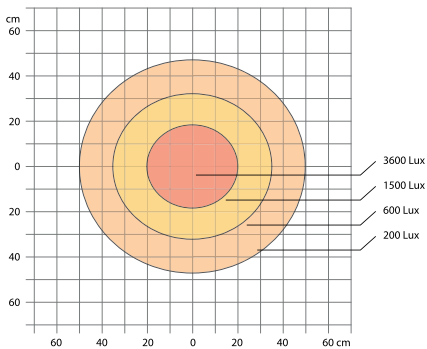

Varsi	Liitäntä	Osa Nro
500 mm	24-36 V DC	35100
700 mm	24-36 V DC	35120

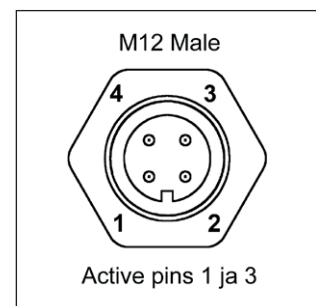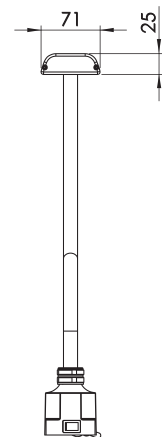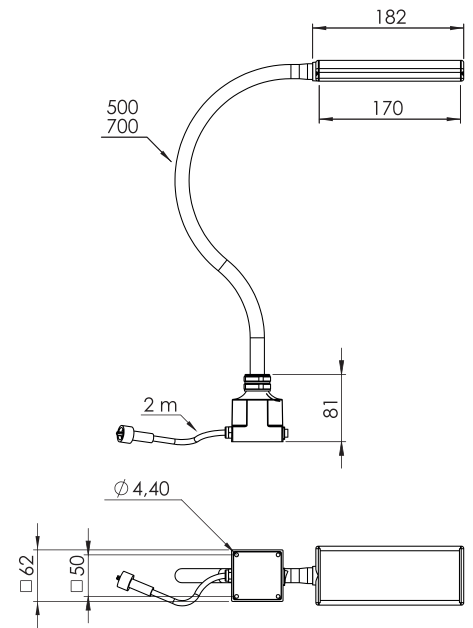


Tarvikkeet



Plug Adapter 220-240 V
33920




Magneettijalusta
12010



Pöytäjalusta
14015










C-kiinnitin
14020



Seinäkiinnitin
14030



Tarvikkeet	Sopii malliin	Info	Tuotenumero
Linssit/Lasi 	CL-LED	Himmeä (vakio)	35005
C-kiinnitin 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukana	Max 42 mm	14020
Magneettijalusta 	CL-LED/Luxor M4 x 20 (4x) mukana	Ø 110 mm	12010
Seinäkiinnitin 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukana	50 x 80 mm	14030
Pöytäjalusta 	Kaikki vakiojalalla 4.0 x 25 (4x) mukana	Ø 200 mm	14015
Liitin 	Kaikki LED-valaistus	M12 Male	18952
	Kaikki LED-valaistus	M12 Female	31301
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922