

LUXOR

Sunnex Luxor on LED-valaisin, jonka poikkeuksellisen hyvä valoteho soveltuu teollisuuskäyttöön, kun lamppuosa on suuremmalla etäisyydellä valaistavasta pinnasta. Lamppuosa on valmistettu haastaviin ympäristöihin tarkoitettuun kestävästä alumiinista. Valittavissa on Sunnexin klassinen taipuisa varsi ja kohde-valoversio tai AAS-varsi, kun halutaan erinomaista ulottuvuutta. Valaisimen teho on 12 W, ja sopiva etäisyys lamppuosan ja pinnan välillä on 75–200 cm. Kapealla valonsäteellä (8°) etäisyyttä voi lisätä aina 350 cm asti. 24 V DC virtalähde on käytössä turvallinen esim. Teollisuusympäristöissä. Sovitin valaisimen kytkemiseksi suoraan verkkovirtaan on saatavilla lisävarusteena. IP20 ja IP65 versiot ovat saatavilla vakiona.

Soveltuvia käyttökohteita ovat isommat koneet, CNC-keskukset ja muut sellaiset toimintaympäristöt, joissa tarvitaan erittäin suurta valotehoa. Jos valitaan kohdevalaisinvarsi tai taipuisa varsi, tämän tuotteen kanssa voi käyttää lisävarusteitamme, kuten ruuvipuristinkiinnikettä, seinäkiinnikettä, magneettialustaa ja pöytäalustaa. Myös 230 V sovitin on lisävaruste.

Tilausversioita on saatavilla pyynnöstä.

Ominaisuuksia

- Taipuisa varsi, AAS-varsi tai kohdevalaisinversio
- Pitkä tekninen käyttöikä >50000 h
- 24 V DC virtalähde soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä
- Erinomainen valoteho käytettäväksi suuremmilla etäisyyksillä
- Sovitin saatavilla suoraan liitääntään sähköverkkoon
- Muut käyttöalueet, kun tarvitaan suurta valotehoa

Käyttöalueet

- Koneet
- CNC-keskukset
- Suuret puristimet

Edut


- Alhainen virrankulutus
- Erittäin alhainen lämmöntuotanto
- Erittäin suuri valoteho ja kirkas valo
- Tarkasti säädettävissä oleva taipuisa varsi
- AAS-varsi, kun halutaan erinomaista ulottuvuutta
- M12 Liitin








Tekniset tiedot

Virtalähde	24-36 V DC (lisävaruste 230 V AC/DC-adapter)
Liitäntäkaapeli	Standard 1,9 m H05VV-F
Liitin	M12 (Male) 4-pin A-code Pin 1 (+) Pin 3 (-)
Tehonkulutus	12 W
Varren pituus	500, 1000, 1250 mm tai spot
Väri	Musta
Väriämpötila	4300 K
IP-luokka	IP20 tai IP65
Suojausluokka	III
Valokeila	17° standard. 8° saatavana lisävarusteena
Valoteho	900 Lm, 4400 Lx 17° std. 23000 Lx i 8° versiolla 1 m etäisyydeltä
Värintoistoindeksi	CRI: 95
Paino	0,8-2,2 kg
Käyttöikä	>50000 h

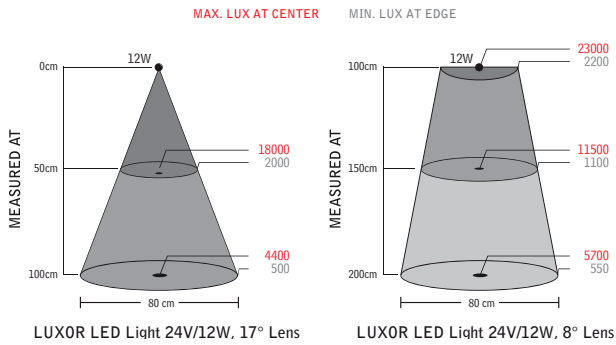

Varsi	Liitäntä	Muuta	Osanro
500 mm	24-36 V DC	IP65	36100
500 mm	24-36 V DC	IP20, Nivel	36110
Spot	24-36 V DC	IP20	36160
AAS:n kaksi niveltä	24-36 V DC	IP65	36155
AAS:n kolme niveltä	24-36 V DC	IP65	36153

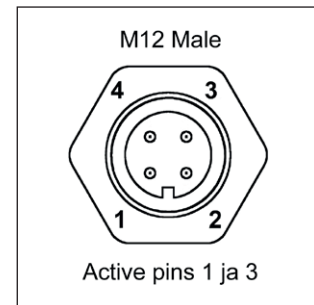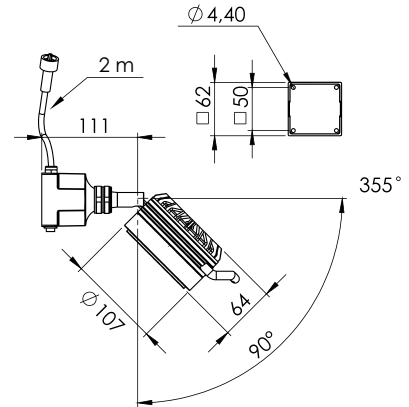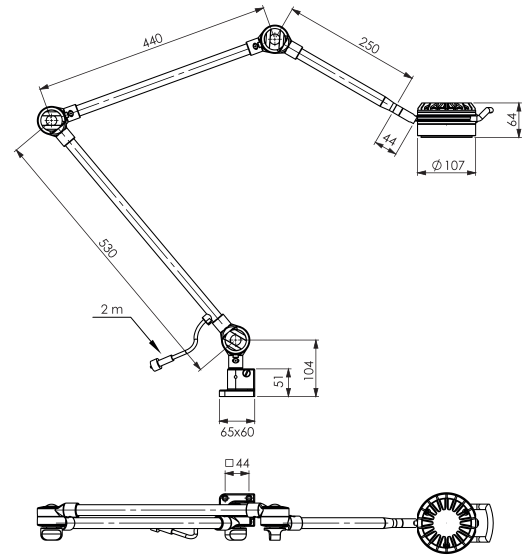


Tarvikkeet



Plugin Adapter 220-240 V
33920



Magneettijalusta
12010



Pöytäjalusta
14015











C-kiinnitin
14020



Seinäkiinnitin
14030



Tarvikkeet	Sopii malliin	Info	Tuotenumero
Linssit/Lasi 	Luxor Luxor	Kirkas (std) Himmeä	13825 13826
Optiikka 	Luxor Luxor	8° 17° (std)	18922 18943
C-kiinnitin 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukana	Max 42 mm	14020
Magneettijalusta 	Luxor/Solus 6/Solus 9 M4 x 20 (4x) mukana	Ø 110 mm	12010
Seinäkiinnitin 	Kaikki vakiojalalla M4 x 20 (4x) mukana	50 x 80 mm	14030
Pöytäjalusta 	Kaikki vakiojalalla 4.0 x 25 (4x) mukana	Ø 200 mm	14015
Liitin 	Kaikki LED-valaistus Kaikki LED-valaistus	M12 Male M12 Female	18952 31301
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plug Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plug Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plug Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922