

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0546	Sähkönumero	1914409	EAN-koodi	6430051862243
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 95-300mm ² (Musta)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 95-300 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	980	A
	Al	630	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		300	mm ²
Kiristysmomentti			
	95-150 mm ² (300 kcmil-3/0 AWG)	30	Nm
	185-300 mm ² (600-350 kcmil)	60	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		623	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit		EN 61238-1; EN 60947-7-(1-2)	
Väri / Materiaali		Musta RAL 9017/ PA66-V0	
Kiinnitys / KytKentä		DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5	


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

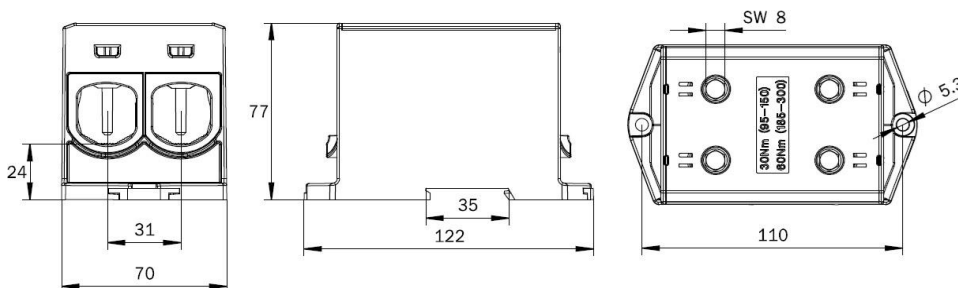Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	3	Paino [kg]	1,97
Pituus [mm]	205	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC05-0546	STK-code	1914409	EAN-code	6430051862243
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 95-300mm ² (Black)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 95-300 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	980	A
	Al	630	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque			
	95-150 mm ² (300 kcmil-3/0 AWG)	30	Nm
	185-300 mm ² (600-350 kcmil)	60	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		623	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1; EN 60947-7-(1-2)		
Color / Material	Black RAL 9017/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN rail and screw (M5) mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

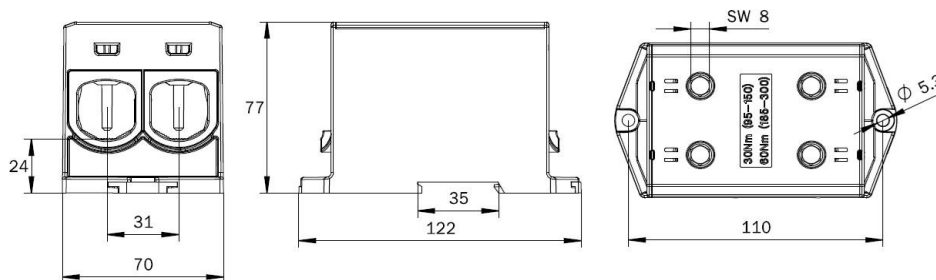

Package

Package	Box	Pcs / Package	3	Weight [kg]	1,97
Length [mm]	205	Width [mm]	180	Height [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducs.fi