




Saatavana myös
AC/EC -ohjauksella

Pia säädinkupu/tehostuskupu

Klassinen kaapistoon asennettava säädinkupu/tehostuskupu, joka on nopea asentaa eri syvyisiin kaapistoihin.

Tekniset tiedot

- LED-valot, 2 x 4000 K
- Leveys 500 ja 600 mm
- Kiinteä rakenne, pistotulpalla
- Takapeitelistä sisältyy toimitukseen (lisävaruste syvempiin kaappeihin)
- Kanavaliitäntä 1 x 125 mm
- Konepestävä metallinen rasvasuodatin
- Saatavana Safera turvatekniikalla
- Tehostusläppä mekaanisella ajastimella (60 min)
- Säädinkuvut: Ilmanvaihdon tehostus sekä alipaineen kompensointi ruoanlaittoilanteessa
- Tehostuskuvut: Tehostustieto ulkoiseen järjestelmään
- Saatavana myös AC/EC ohjauksella:
AC-ohjaus: max 350 W
EC-ohjaus: Valittavissa työmaalla > jatkuva ohjaus /pysäyttävä malli (tehdasasetus)

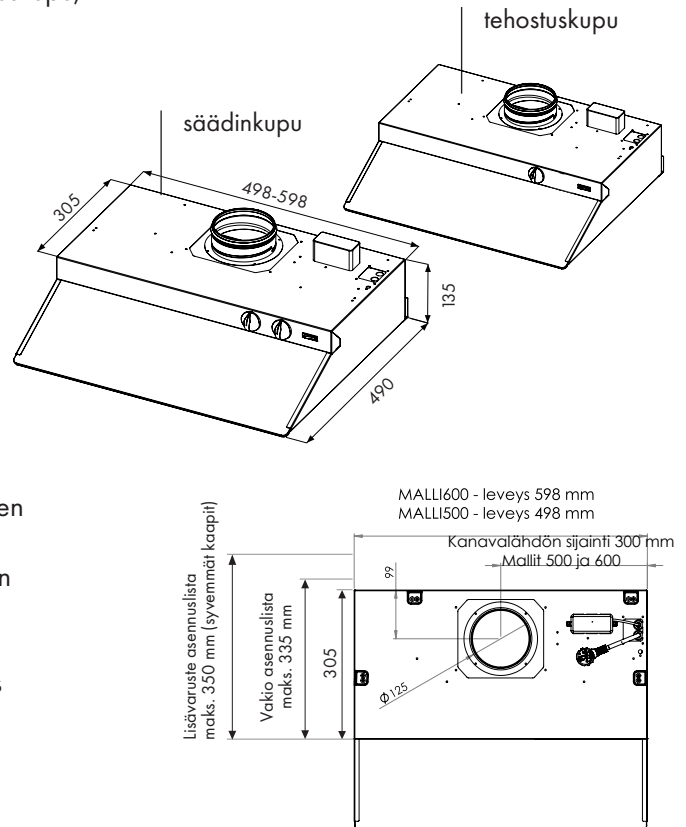

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri	Ohjaus
Pia-SA50w	20 000 017	7916013	500	Valkoinen	1-5
Pia-SA60w	20 000 018	7916014	600	Valkoinen	1-5
Pia-SA58w	20 000 041	7916056	500	Valkoinen	Tehostus
Pia-SA68w	20 000 042	7916059	600	Valkoinen	Tehostus
Pia-SA57w-AC-EC	20 000 056	7916095	500	Valkoinen	AC/EC
Pia-SA67w-AC-EC	20 000 057	7916096	600	Valkoinen	AC/EC

Lisävaruste	Koodi
Asennuslista kuvut 600 Syvemmät kaapit	40 000 184
Asennuslista kuvut 500 Syvemmät kaapit	40 000 185
Safera Siro tai Sense integroitu yksikkö, kuputyypin mukaan	40 000 054
Safera Lieden virranhallintayksikkö PCU6.3, 3x16A 400V	40 000 056
Safera vesivuotovahti	40 000 057