



# AD LINEAR X HEAT ALUMIINIRUNKOINEN KUUMIEN TILOJEN LINEAARIVALAISIN

## TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖNUMERO: 4325895

Energiatehokas ja pitkäikäinen valaisin sisätiloihin, joissa on tavanomaista korkeammat lämpötilat. Saatavilla laaja valikoima räätälöintivaihtoehtoja.



## TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	33 W
Lumenit	5 030 lm
Lumentuotto/W	152 lm/W
Väriämpötila	4000 K (saatavana myös 5000 K ja 3000 K)
CRI	> 80
Käyttöjännite	220...240 Vac
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin $\lambda$	> 0.9
Käyttölämpötila (Ta)	-40°C - +70C
IP luokka	IP54 (lisätiivistyksellä myös IP65)
Iskunkestävyys IK	IK08
Ylijännitesuoja	L-N 2kV, L-GND/N-GND 4kV
Runkomateriaali	Kierrätettyä alumiinia
Rungon väri	Anodistoitu alumiini
Ohjausvaihtoehdot	ON/OFF, DALI (DALI-2)
Elinikä	> 50 000 tuntia (L70B10, Ta max 70°C)
Tuotetakuu	5 vuotta
Valmistusmaa	Suomi

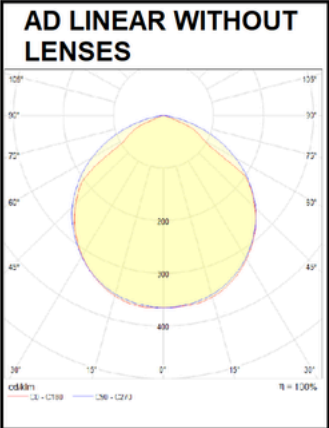
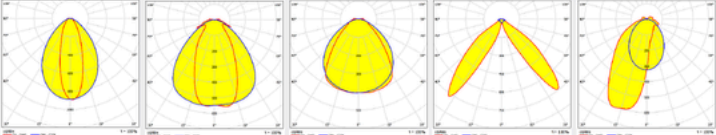
## Mitat (runko), paino ja liitäntä

Pituus	1122 mm
Leveys	86 mm
Korkeus	77 mm
Paino	3 kg
Kaapelointi	H05VV-F kaapeli, 3-napainen / H05VV-F kaaapeli, 5-napainen (DALI)
Kytkevävaihtoehdot	Esiaseennettu 2 m kaapeli, läp johdotus valinnainen, Phoenix/Enstonet/Wago Winsta/Wieland -liittimet valinnaiset, kaapelin pituus muokattavissa

## Asennus

Kiinnitys	kiinnikkeet (2 kp)
Kiinnitystapa	Kiskoon, kattoon, riippumaan

## Valonjakovaihtoehdot

					
	Reference	35.301.1028	35.301.1029	35.301.1030	35.301.1031
Dimensions (mm)	280 x 40				
Fixation	Snap-in fixation: metall sheet (0,5 - 1.0mm) and aluminum profile				
LED type	2835, 3014, 3030, 5630				
Material	PC				
Color	clear				
Light distribution* (FWHM)	30°	60°	90°	Double asymmetric	Single asymmetric
UGR @ 1100lm (crosswise)	21	24,5	23,7	na	na
Efficiency	89%	85%	88%	92%	85%

<https://www.bjb.com/en/lighting-components/optics-for-indoor-lighting/pitch-independent-single-row-1-click-optics-for-linear-or-panel-lighting/>

Virta ja lumenit +/- 10% (kirkaalla diffusorilla, ilman linsejä, 4000K, Ta=25C). Pidätämme oikeudet muutoksiin.

[www.adlux.fi](http://www.adlux.fi), [adlux@adlux.fi](mailto:adlux@adlux.fi), +358 20 792 4240, Asianajankatu 2, 20780 Kaarina, Finland