



CorePro Plastic LED bulb



CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat E27-kannallisiin valaisimiin, eli niillä voidaan korvata halogeeni- tai hehkulamput suoraan. Muovinen lamppukupu ei pirstoudu helposti. LED-lamput säästävät jopa 80 % energiaa perinteisiin valonlähteisiin verrattuna ja minimoivat huolto- ja vaihtokustannukset 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjäjaksojen määrä	50 000
Lampun tyyppi	LEDbulb
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	2 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	1 521 1 055 806 470 lm

Värimike	2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Värlämpötila (nim.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	108 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	14 11 8 5 W

CorePro Plastic LED bulb

Lampun virta (maks.)	60 mA
Lampun virta (min.)	30 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	85 °C
----------------------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Lampun muoto	A60
Nettopaino	0,055 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1 000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	2537491
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä

Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Tuotteen nimi	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
EOC-koodi	872110315059200
Sähkönumero	4724497
12NC-koodi	929004435102
12NC-koodi	929004435102
Sähkönumero	4724497
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103150592
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8721103150608



Mittapiirros

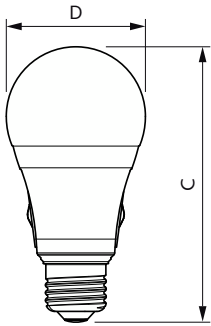

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm


CorePro Plastic LED bulb

Valonjakotiedot

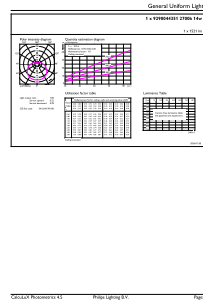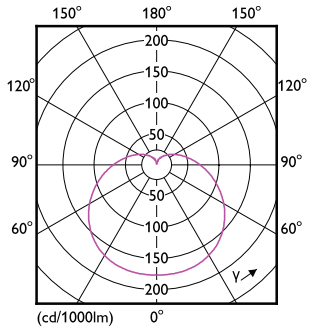

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

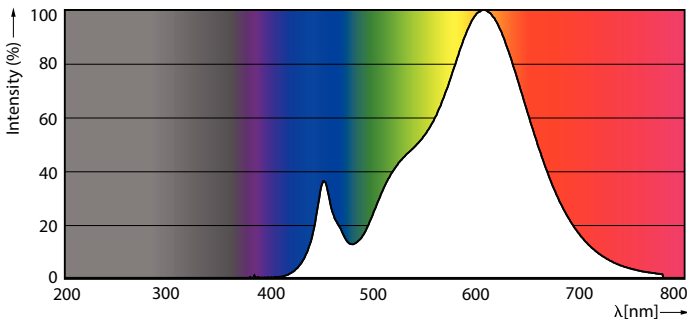


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram

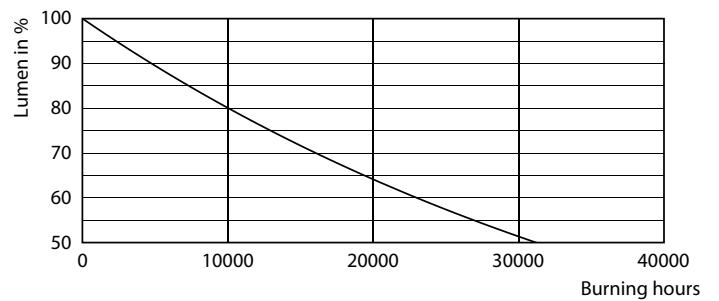

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro Plastic LED bulb

