

2325 G3 C07 20/14/08/ML-8MC ET

2325 G3 200 IP44/20 8/13/19W 2000LM 3/4K WT



Trilux tuotekoodi: 7791240



Sähkönumero: 41 341 32

Uppoasennettava alasvalo Ø 200 mm reikään. Leveä kaulus ja erikseen myytävä soviterengas (41 341 34) Ø 220–250 mm reikiin, tekee valaisimen käyttämisestä niin uudis- kuin remonttikohteissa joustavaa. Valaisin on hyvä valinta auloihin, hotelleihin, wc-tiloihin ja käytäviin.

Valaisin on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu ns. multi-color, multi-lumen-valaisin. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat pienloistelampuilla varustetut valaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 1 x 13 / 1 X 18 / 1 X 26 / 1 X 32/ 2 X 13 / 2 X 18 TC-TEL

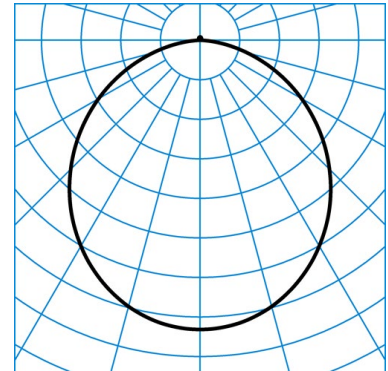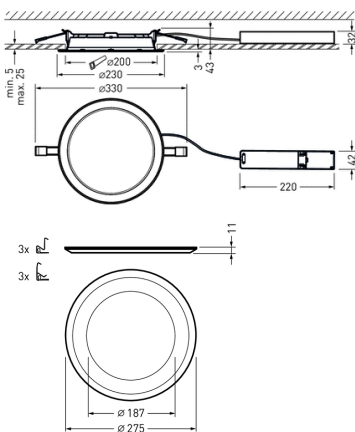

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värlämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	750 lm	8 W	94 lm/W
Taso 2	3000 K	1300 lm	13 W	100 lm/W
Taso 3	3000 K	1850 lm	19 W	97 lm/W
Taso 4	4000 K	800 lm	8 W	100 lm/W
Taso 5	4000 K	1400 lm	13 W	108 lm/W
Taso 6	4000 K	2000 lm	19 W	105 lm/W

Käyttökohteet:	aulat, hotellit, wc-tilat ja käytävät	
Tuotetyyppi:	uppoasennettava alasvalo	
Asennustapa:	uppoasennus Ø 200 mm aukkoon, sisätiloihin	
Optiikka:	PMMA opaali, pallosymmetrinen valonjako 113°	
Runko:	PC, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 6
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	750 lm	2000 lm
Teho:	8 W	19 W
Hyötysuhde:	94 lm/W	105 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	4 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaitte:	elektroninen, on/off, ketjutettava, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	2,5 mm ²	
KytKentätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	I	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP20 / IP44	
Iskunkestävyysluokka:	IK03	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	16	
Valaisimia B16:	25	
Valaisimia C10:	26	
Valaisimia C16:	42	
Mitat (DxH) ja paino:	230 x 43 mm, 0,5 kg	

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi