

2345 G2 WD1 LED 20/14/10/ML-8MC ET

2345 G2 300 19W 2000lm 3/4 K



Trilux tuotekoodi: 7790640


Sähkönumero: 45 172 08

2345 on monipuolinen valaisin kosteisiin tiloihin niin sisätiloihin kuin katettuihin ulkotiloihinkin. Turvalukitus estää valaisimen tahattoman avaamisen. Valaisin on hyvä valinta tiloihin, joissa tarvitaan ilkivaltasuojattua valaisinta. Valaisin on asennettavissa myös pintavetona valaisimen kyljistä. Valonjako on suora.

Valaisin on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu ns. multi-color, multi-lumen-valaisin. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 1 x 18 / 1 x 26 / 2 x 18 / 2 x 26 W

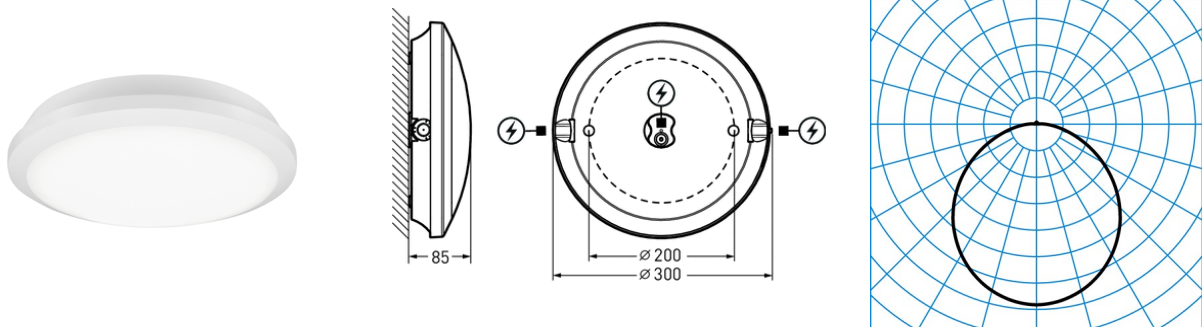

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	1000 lm	9 W	111 lm/W
Taso 2	3000 K	1400 lm	12 W	117 lm/W
Taso 3	3000 K	2000 lm	19 W	105 lm/W
Taso 4	4000 K	1000 lm	9 W	111 lm/W
Taso 5	4000 K	1400 lm	12 W	117 lm/W
Taso 6	4000 K	2000 lm	19 W	105 lm/W

Käyttökohteet:	katokset, varastot, käytävät, sisäänkäynnit, pesutilat	
Tuotetyyppi:	pinta-asennettava IP65, IK10-suojattu valaisin	
Asennustapa:	pinta-asennus, asennus jakorasian päälle tai valaisimen kyljistä, ketjutettava	
Optiikka:	Opaali polykarbonaatti, pallosymmetrinen valonjako	
Runko:	Muovi, RAL9016	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 6
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	1000 lm	2000 lm
Teho:	9 W	19 W
Hyötysuhde:	111 lm/W	105 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	5 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaitte:	elektroninen, on/off, ketjutettava, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm ²	
KytKentätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	II	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP65	
Iskunkestävyysluokka:	IK10	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	13	
Valaisimia B16:	21	
Valaisimia C10:	22	
Valaisimia C16:	36	
Mitat (LxWxH) ja paino:	Ø 300 mm, h: 85 mm, 0,7 kg	

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi