

2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET

2350 G4 1500 54W 6000lm 3K/4K MP



Trilux tuotekoodi: 8537540



Sähkönumero: 41 341 36

Pinta-asennettava toimistovalaisin, joka on asentajaystävällinen ja viimeistelty esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo ($UGR < 19$) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Valonjako on suora.

Valaisin on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu ns. multi-color, multi-lumen-valaisin. Välikkyminen: $P_{st} LM \leq 1,0$ täydellä kuormalla. Stroboskoopin vaikutus: $SVM \leq 0,4$ täydellä kuormalla. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W

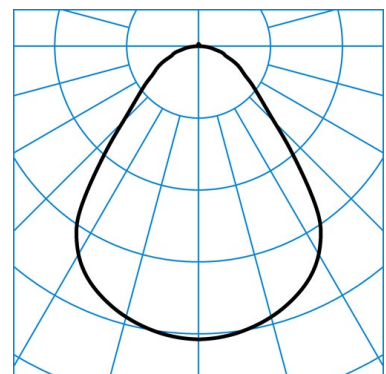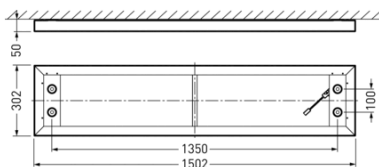

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 4	3000 K	4000 lm	33 W	121 lm/W
Taso 3	3000 K	6000 lm	46 W	130 lm/W
Taso 2	4000 K	4000 lm	33 W	121 lm/W
Taso 1	4000 K	6000 lm	46 W	130 lm/W

Käyttökohteet:	toimistot, aulat, käytävät, myymälät, koulut, odotustilat	
Tuotetyyppi:	pinta-asennettava paneeli mikroprismalla	
Asennustapa:	pinta-asennus kattoon pintakehyksellä, sisätiloihin	
Optiikka:	PMMA mikroprisma, symmetrinen leveä valonjako 81°, UGR<19 (EN 12646-1)	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 4	Taso 1
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	4000 lm	6000 lm
Teho:	35 W	46 W
Hyötysuhde:	121 lm/W	130 lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	4 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaite:	elektroninen, on/off, ketjutettava, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm ²	
KytKentätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	IP20	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	II	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	14	
Valaisimia B16:	23	
Valaisimia C10:	24	
Valaisimia C16:	39	
Mitat (LxWxH) ja paino:	1502 x 302 x 50 mm, 4,2 kg	

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi